SYSTEM PLAST®

Smart Guide

10110a ÍNDICE GENERAL

www.SystemPlastSmartGuide.com

5 years of NG® evo

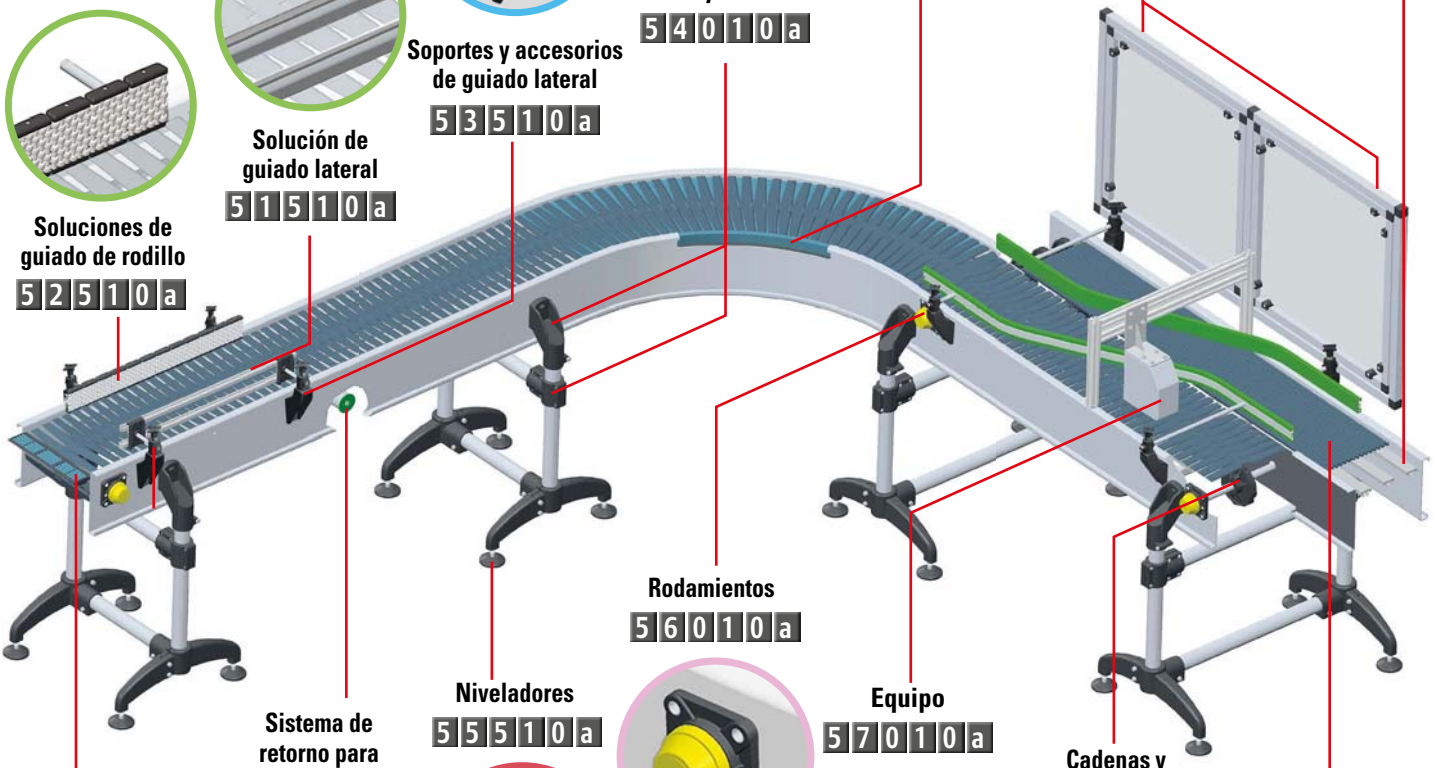

Guías de deslizamiento 50510a

Productos diversos 54510a

Curvas y tramos rectos 50005a

Soportes para el bastidor y la estructura 54010a

Soportes y accesorios de guiado lateral 53510a

Solución de guiado lateral 51510a

Soluciones de guiado de rodillo 52510a

Rodamientos 56010a

Niveladores 55510a

Sistema de retorno para cadenas y bandas 51010a

Módulos de transferencia de rodillo 52670a

Equipo 57010a

Cadenas y engranes 11010a

Bandas modulares y engranes 30010a

MODSORT® 57010a

RegalRexnord™

LEGEND ICONS

Icono	Leyenda
	Enlace para abrir un menú de información técnica relacionada con los productos que aparecen en esta página.
	Enlace para encontrar productos relacionados.
	Enlace para encontrar productos relacionados. Nota: solamente disponible en nuestro sitio web www.SystemPlastSmartGuide.com
	Los códigos con fondo naranja son indicadores para bandas modulares con moldeado para versiones anchas.
	Información solamente disponible en nuestro sitio web: www.SystemPlastSmartGuide.com
	Enlace a otras variedades de estas cadenas y/o enlace a las cadenas usadas con los engranes que aparecen en esta página.
	Enlace a otras variedades de estas bandas modulares y/o enlace a las bandas usadas con los engranes que aparecen en esta página.
	Enlace a los engranes usadas con las cadenas o bandas que aparecen en esta página.
	Cantidad mínima del pedido.
	Indica cadenas, bandas o curvas adecuadas para sistemas con curva magnética.
	Este producto incluye funciones patentadas.
	Enlace a información general acerca de los productos que aparecen en esta página.
	No está indicado el uso de este producto con cadenas con tab de sujeción.

Icono	Leyenda
	Peso en kg/m
	Longitud de código estándar.
	Longitud de rollo estándar.
	Cantidad de embalaje estándar.
	Marca para productos que contienen un lubricante seco.
	Material: acero inoxidable AISI 430.
	Material: acero inoxidable AISI 304.
	Material: aluminio, anodizado.
	Material: aluminio.
	Material: acero cincado.
	Diámetro nominal 41mm.
	Producto indicado para montaje en un perfil rectangular.
	Capacidad de carga máxima.
	Tamaño de llave.

50005a INTRODUCCIÓN A LAS CURVAS

ÍNDICE DE CURVAS, CONSULTE:

50010a **Índice de curvas magnéticas**

50010b **Índices de tramos curvos y rectos para TAB**

REGAL OFRECE UNA COMPLETA VARIEDAD DE TRAMOS CURVOS Y RECTOS, DISEÑADOS PARA TODAS LAS POSIBLES APLICACIONES DE LAS MALLAS TRANSPORTADORAS. A CONTINUACIÓN SE MUESTRA UN BREVE RESUMEN DE LAS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS.

BISEL:





TAB:





MAGNÉTICAS:







Sistema magnético con malla de metal:
Curvas de calidad EXTRA
Regal ha desarrollado un sistema de retención de curva magnética para aplicaciones de funcionamiento en seco.
El sistema establece nuevos estándares de rendimiento en la tecnología de curvas magnéticas gracias a la inclusión de una malla de metal única montada en la cara interior del rodamiento de la sección superior. Esta zona está constantemente sometida a carga debido al factor de la presión/velocidad.
Ventajas principales:

- La disipación extrema del calor reduce el desgaste.
- En condiciones de prueba, se registró el menor nivel de ruido en decibelios.
- ¡Las curvas de calidad extra son altamente recomendables solo para cadenas de plástico!

TOPTRAC® curva magnetica
System Plast® TopTrac® sistema es un nuevo concepto para curvas magnéticas desarrollado por Regal. Nolu-SR™ guías de desgaste intercambiables permiten mayores velocidades y cargas. El nuevo diseño del imán y el material ofrecen un campo magnético homogéneo que mejora la estabilidad del producto y la productividad. Las guías de desgaste Nolu-SR se pueden reemplazar rápidamente mientras que la curva permanece instalada en el sistema.

Vea: 50006a

COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CURVAS:

	BISEL	TAB	MAGNÉTICO
Secure chain retention:	+	+++	++
Support in return part:	-	++	+
Chain can be lifted for cleaning:	++	-	+++
Jamming due to foreign particles:	+	-	++



Diseño y funcionalidad:
Las curvas del sistema magnético dobles tienen los imanes situados en el exterior del radio de la línea central de cada tramo, dando como resultado un campo magnético en la curva más efectivo.

CURVAS ESPECIALES PARA APLICACIONES DE FUNCIONAMIENTO EN SECO





El material Nolu-S™(R) es un compuesto único de UHMWPE con lubricante sólido. Lo cual reduce drásticamente el coeficiente de fricción, manteniendo las características de UHMWPE. Nolu-SR también tiene una mejor conductividad térmica en comparación con UHMWPE.

Beneficios y características de las piezas Nolu-S(R):

- Ellos posibilita velocidades muy altas, sobre todo al funcionar en seco.
- Ellos posee un coeficiente de fricción extremadamente bajo.
- Ellos reduce el nivel de ruido y chirridos.
- Ellos reduce la tracción de la cadena.
- Ellos prolonga la vida útil de la cadena.
- Ellos no daña ni araña la superficie del PET.
- Ellos reduce el consumo de energía.
- Las piezas en Nolu-S(R) se producen a partir de un material es un UHMWPE con un lubricante sólido.

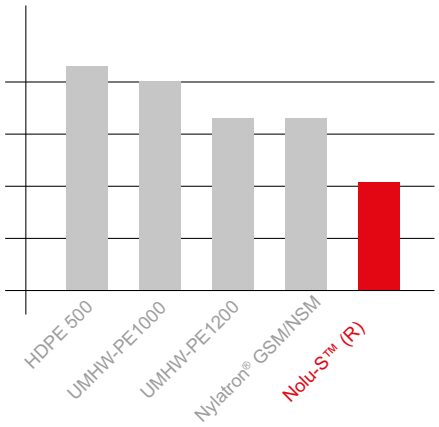

Comparación del coeficiente de fricción de los materiales

Se cree que NYLATRON es la marca comercial y / o el nombre comercial de Quadrant EPP USA Inc. y no es propiedad ni está bajo el control de Regal Beloit Corporation.

DETALLES DEL CONCEPTO TOPTRAC®

New

PATENTED

TOPTRAC®

Introducción a las curvas. Consulte: 50005a

click for video

ÍNDICE DE CURVAS, VAYA A:

50010a **Índice de curvas magnéticas standard y TOPTRAC®**





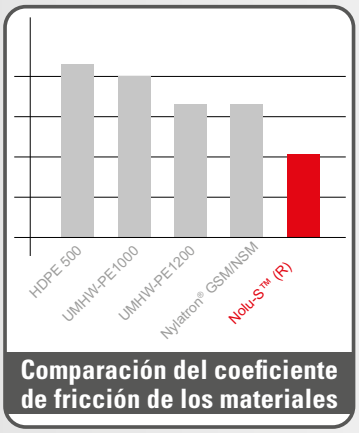

Comparación del coeficiente de fricción de los materiales

El material Nolu-S™(R) es un compuesto único de UHMWPE con lubricante sólido. Lo cual reduce drásticamente el coeficiente de fricción, manteniendo las características de UHMWPE. Nolu-SR™ también tiene una mejor conductividad térmica en comparación
con UHMWPE.

Beneficios y características de las piezas Nolu-S(R):

- Ellos posibilita velocidades muy altas, sobre todo al funcionar en seco.
- Ellos posee un coeficiente de fricción extremadamente bajo.
- Ellos reduce el nivel de ruido y chirridos.
- Ellos reduce la tracción de la cadena.
- Ellos prolonga la vida útil de la cadena.
- Ellos no daña ni araña la superficie del PET.
- Ellos reduce el consumo de energía.
- Las piezas en Nolu-S(R) se producen a partir de un material es un UHMWPE con un lubricante sólido.

Se cree que NYLATRON es la marca comercial y / o el nombre comercial de Quadrant EPP USA Inc. y no es propiedad ni está bajo el control de Regal Beloit Corporation.

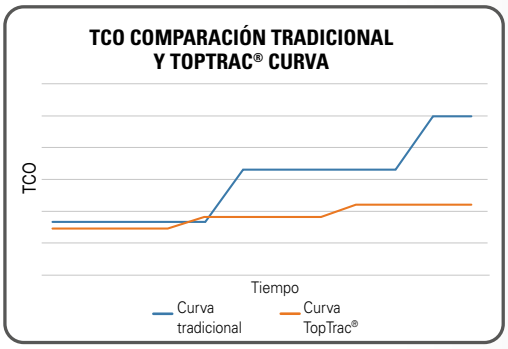

Mejora el costo total de la inversión

- Utilice material de alta calidad sólo donde es necesario. La placa base es de material básico. Las tiras se hacen con Nolu-SR.
- Después de algunos años de uso, solo debe reemplazar las guias de desgaste. El costo de las guías de desgaste es mucho menor que el costo de la parte superior de las curvas.
- Reduce la necesidad de repuestos de alto valor. Sólo algunas guías de desgaste son suficientes para estar bien preparados para realizar los trabajos de mantenimiento.

Perfiles Clip-on

- Perfiles reemplazables Nolu-SR.
- Reducción de mantenimiento e instalación tiempo y costo.
- Mantenimiento independiente para cada via.
- El reemplazo de las guías se puede hacer con la curva todavía montada en el transportador. Esto reduce drásticamente el tiempo requerido para el reemplazo. El mantenimiento se hace más rápido y fácil.

Para perfiles, vaya a: 50565a

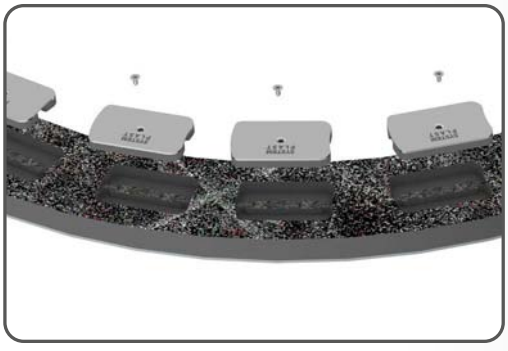

Optimización del campo magnético

- Funcionamiento más suave de la cadena y menor riesgo de deslizamiento.
- Campo magnético optimizado y homogéneo con orificios piloto similares a la oferta de curva estándar para una mejor intercambiabilidad.
- Diseño de ingeniería mejorado.
- Mejor estabilidad del producto.
- Los imanes de ferrita ahora están atornillados en la nervadura central que atraviesa el bolsillo del imán, lo que garantiza un bloqueo positivo.

SYSTEM PLAST®

Smart Guide

50010a ÍNDICE DE CURVAS MAGNÉTICAS

www.SystemPlastSmartGuide.com

Encontrará información acerca de este producto solamente en nuestro sitio web de Smart Guide®.

New TOP TRAC 50006a

Introducción a las curvas. Consulte: 50005a



PARA OTROS TIPOS DE TRAMOS CURVOS Y RECTOS, CONSULTE:

50010b **Índices de tramos curvos y rectos para TAB**

TIPOS DE CADENAS: 879M-880M-881M/ANCHO: K325-K330

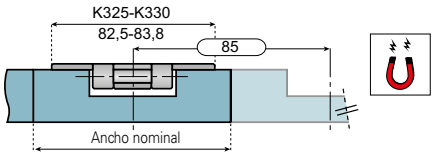

11060a 11160a 11220a 11380a

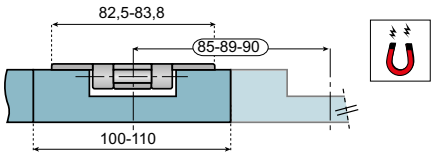

11060a 11160a 11220a 11380a

TIPOS DE CADENAS: 880M-881M/ANCHO: K450-K750



11060a 11160a 11220a

TIPOS DE CADENAS: 882M-8857M/ANCHO: K750-K1000-K1200



11280a

TIPOS DE CADENAS LBP: 879M-K325 Y LBP 882M/ANCHO: K750-K1000-K1200

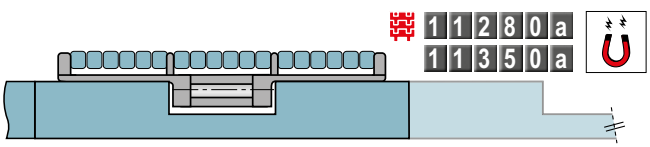

11280a 11350a

BANDAS: 2120M/ANCHO: K330



30720a

BANDAS: 2260M/ANCHO: K330



30700a

BANDAS: 2251M/ANCHO: K330-K450



30700a

ANCHO NOMINAL mm	PÁGINA
100	TOP TRAC 50020a
111	TOP TRAC 50030a
OTRAS VERSIONES:	
	TOP TRAC 50050a
PÁGINA	
	TOP TRAC 50040a
PÁGINA	
	TOP TRAC 50060a
PÁGINA	
	TOP TRAC 50070a
PÁGINA	
	50080a
PÁGINA	
	TOP TRAC 50091a
PÁGINA	
	TOP TRAC 50101a

REFERENCIA CRUZADA DE CURVAS MAGNÉTICAS

TIPO DE CURVA	PÁGINA	REFERENCIA DE SYSTEM PLAST
K1		TTM01.C/KMD01.C
K2	50050a	TTM02.B/KMD02.B
K3		TTM04.A/KMD04.A
K4	50030a	TTM05.B/KMD05.B
K5A		TTM07.B/KMD07.B
K5B		TTM06.B/KMD06.B
K5C		TTM09.C/KMD09.C
K5D	50020a	TTM10.A/KMD10.A
K6		TTM03.B / KMD03.B
K7		TTM03.A / KMD03.A
K8		TTM08.B/KMD08.B
K9	50050a	TTM62.B/KMD62.B
K10		TTM61.B/KMD61.B
K21A		TTM21.C/KMD21.C
K22A	50040a	TTM22.C/KMD22.C
K27		TTM23.A/KMD23.A
K42	50030a	TTM11.B/KMD11.B
K43		TTM12.B/KMD12.B
K61		TTM31.C/KMD31.C
K62	50040a	TTM37.A/KMD37.A
K65		TTM33.A/KMD33.A
K66		TTM32.A/KMD32.A
K80		TTM39.B/KMD39.B
K81		TTM40.B/KMD40.B
K85	50060a	TTM42.B/KMD42.B
K86		TTM41.A/KMD41.A
K93		TTM48.A/KMD48.A
K97		TTM52.A/KMD52.A
KA4		KMD26
KA6		KMD25
KA7	50080a	KMD24
KA8		KMD27
KA42		KMD28
KB4		TTM92.B/KMD92.B
KB5D		TTM96.A/KMD96.A
KB6	50091a	TTM91.B/KMD91.B
KB7		TTM90.A/KMD90.A
KB8		TTM93.B/KMD93.B
KC4		TTM86.B/KMD86.B
KC5D		TTM97.A/KMD97.A
KC6		TTM85.B/KMD85.B
KC7	50101a	TTM84.A/KMD84.A
KC8		TTM87.B/KMD87.B
KC22		TTM64.B/KMD64.B
KC27		TTM64.B/KMD66.B
LBP68C		TTM68.A/KMD68.A
LBP86C	50070a	TTM71.AC/KMD71.AC
LBP93C		TTM78.AC/KMD78.AC
LBP97C		TTM82.AC/KMD82.AC

SYSTEM PLAST®

Smart Guide

50010b ÍNDICES DE TRAMOS CURVOS Y RECTOS PARA TAB Y CÓNICAS

www.SystemPlastSmartGuide.com

Encontrará información acerca de este producto solamente en nuestro sitio web de Smart Guide®.

Introducción a las curvas. Consulte: 50005a

PARA OTROS TIPOS DE CURVAS, CONSULTE:

50010a **Índice de curvas magnéticas**

TRAMOS CURVOS Y RECTOS PARA CADENAS TAB TIPOS DE CADENAS: 878-879-880-8810/ANCHO: TAB K325-330-450-750		**PÁGINA**
	11070a 11230a	50110a
CURVAS COMPACTAS Y TRAMOS RECTOS PARA CADENAS TAB Y CÓNICAS TIPOS DE CADENAS: 878-879-880-8810-2250-2251/ANCHO: TAB K325-330-450		**PÁGINA**
TAB  BISEL 	11080a	50120a
TRAMOS CURVOS Y RECTOS PARA CADENAS CÓNICAS TIPOS DE CADENAS: 879-880-8810/ANCHO: K325-350-450-750		**PÁGINA**
	11240a 11080a	50130a
TRAMOS CURVOS Y RECTOS PARA CADENAS TAB TIPOS DE CADENAS: 882 TAB/ANCHO: K450-750-1000-1200		**PÁGINA**
	11290a	50140a
TRAMOS CURVOS Y RECTOS PARA CADENAS CÓNICAS TIPOS DE CADENAS: 882/ANCHO: K450-750-1200		**PÁGINA**
	11290a	50150a
TRAMOS CURVOS Y RECTOS PARA CADENAS TAB TIPOS DE CADENAS: 1863-1873-1874		**PÁGINA**
	11140a 11470a	50160a
CURVAS PARA CADENAS TAB MULTIFLEX		**PÁGINA**
	11530a	50170a
	11540a	50170a
CURVAS PARA CADENAS MULTIFLEX CON PLACAS SUPERIORES		**PÁGINA**
	11540a	50180a

50020a CURVAS MAGNÉTICAS PARA CADENAS 879M-880M-881M/K325-K330

www.SystemPlastSmartGuide.com

RADIO 500-590-680-750-860-1000/ANCHO BÁSICO: 100

Para índice general, vaya a:
50010a

New

click for video

Para cadenas magnéticas de acero inoxidable, tipo:
881 M - 881 MO
Consulte:
11060a

Para cadenas magnéticas de plástico, tipo:
879 M - 880 M
Consulte:
11220a



Para la curva, vea:
50140a



Para tipo de curva: **K5B**

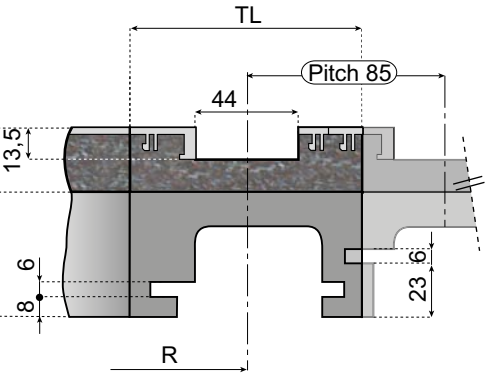

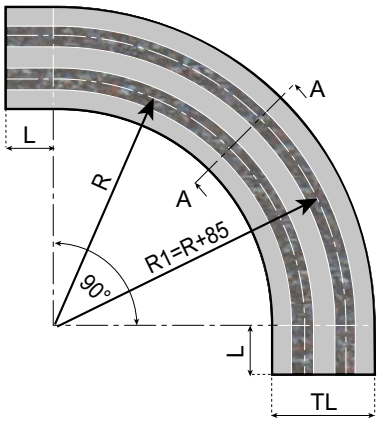

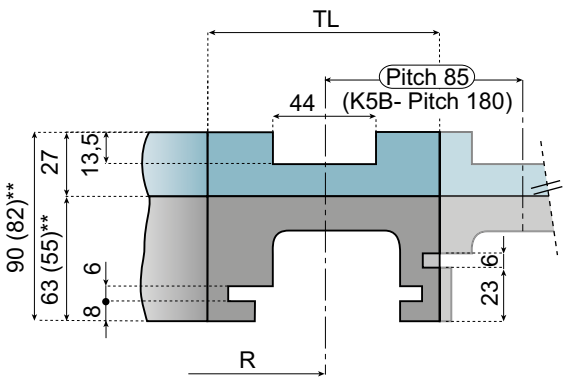

Introducción a las curvas. Consulte:
50005a



Reemplazo
50565a

TOPTRAC®
- Remplazo de guías de desgaste
- El menor coeficiente de fricción
50006a

**Las dimensiones (...) son para la versión con 1 - tramo de las series K5A-K5C-K5D-K7-K8 y la versión K5B con 2 tramos.

N.° DE TRAMOS	TL	TIPO DE CURVA	R	L	TOPTRAC® DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO			STANDARD DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO		
					30°	45°	90°	30°	45°	90°
					PLACA: K325/K330-ANCHO: 82,5/83,8 mm			PLACA: K325/K330-ANCHO: 82,5/83,8 mm		
1	100	K7	500	0	TTM03-30-01A	TTM03-45-01A	TTM03-90-01A	KMD03-30-01A	KMD03-45-01A	KMD03-90-01A
2	185				TTM03-30-02A	TTM03-45-02A	TTM03-90-02A	KMD03-30-02A	KMD03-45-02A	KMD03-90-02A
3	270				TTM03-30-03A	TTM03-45-03A	TTM03-90-03A	KMD03-30-03A	KMD03-45-03A	KMD03-90-03A
4	355				TTM03-30-04A	TTM03-45-04A	TTM03-90-04A	KMD03-30-04A	KMD03-45-04A	KMD03-90-04A
5	440				TTM03-30-05A	TTM03-45-05A	TTM03-90-05A	KMD03-30-05A	KMD03-45-05A	KMD03-90-05A
6	525				TTM03-30-06A	TTM03-45-06A	TTM03-90-06A	KMD03-30-06A	KMD03-45-06A	KMD03-90-06A
7	610				TTM03-30-07A	TTM03-45-07A	TTM03-90-07A	KMD03-30-07A	KMD03-45-07A	KMD03-90-07A
8	695				TTM03-30-08A	TTM03-45-08A	TTM03-90-08A	KMD03-30-08A	KMD03-45-08A	KMD03-90-08A
1	100	K6	500	100	TTM03-30-01B	TTM03-45-01B	TTM03-90-01B	KMD03-30-01B	KMD03-45-01B	KMD03-90-01B
2	185				TTM03-30-02B	TTM03-45-02B	TTM03-90-02B	KMD03-30-02B	KMD03-45-02B	KMD03-90-02B
3	270				TTM03-30-03B	TTM03-45-03B	TTM03-90-03B	KMD03-30-03B	KMD03-45-03B	KMD03-90-03B
4	355				TTM03-30-04B	TTM03-45-04B	TTM03-90-04B	KMD03-30-04B	KMD03-45-04B	KMD03-90-04B
5	440				TTM03-30-05B	TTM03-45-05B	TTM03-90-05B	KMD03-30-05B	KMD03-45-05B	KMD03-90-05B
6	525				TTM03-30-06B	TTM03-45-06B	TTM03-90-06B	KMD03-30-06B	KMD03-45-06B	KMD03-90-06B
7	610				TTM03-30-07B	TTM03-45-07B	TTM03-90-07B	KMD03-30-07B	KMD03-45-07B	KMD03-90-07B
8	695				TTM03-30-08B	TTM03-45-08B	TTM03-90-08B	KMD03-30-08B	KMD03-45-08B	KMD03-90-08B
2	280	K5B	590	100	TTM06-30-02B	TTM06-45-02B	TTM06-90-02B	KMD06-30-02B	KMD06-45-02B	KMD06-90-02B
1	100	K5A	680	100	TTM07-30-01B	TTM07-45-01B	TTM07-90-01B	KMD07-30-01B	KMD07-45-01B	KMD07-90-01B
1	100	K8	750	100	TTM08-30-01B	TTM08-45-01B	TTM08-90-01B	KMD08-30-01B	KMD08-45-01B	KMD08-90-01B
1	100	K5C	860	125	TTM09-30-01C	TTM09-45-01C	TTM09-90-01C	KMD09-30-01C	KMD09-45-01C	KMD09-90-01C
1	100	K5D	1000	0	TTM10-30-01A	TTM10-45-01A	TTM10-90-01A	KMD10-30-01A	KMD10-45-01A	KMD10-90-01A

- Más tramos y diferentes ángulos disponibles bajo pedido.

SYSTEM PLAST®

Smart Guide

50030a CURVAS MAGNÉTICAS PARA CADENAS 879M-880M-881M/K325-K330

www.SystemPlastSmartGuide.com

RADIO 500-750-1000/ANCHO BÁSICO: 111

Para índice general, vaya a: 50010a

New

click for video



Para cadenas magnéticas de acero inoxidable, tipo:
881 M - 881 MO
Consulte:
11060a

Para cadenas magnéticas de plástico, tipo:
879 M - 880 M
Consulte:
11220a



Para tipo de curva:
K4 - K42 - K43



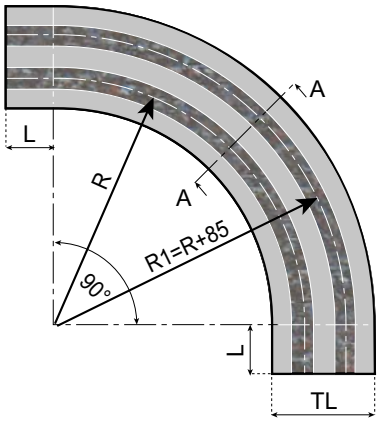

Introducción a las curvas. Consulte: **50005a**



Reemplazo **50565a**

TOPTRAC®
- Remplazo de guías de desgaste
- El menor coeficiente de fricción

50006a

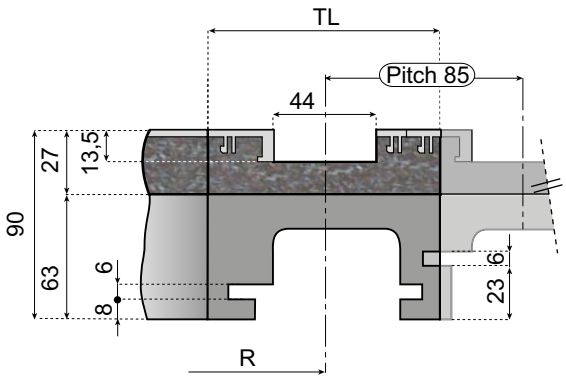

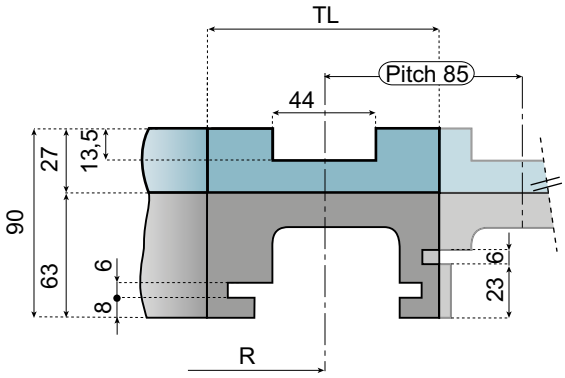

N.° DE TRAMOS	TL	TIPO DE CURVA	R	L	TOPTRAC® DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 30°	TOPTRAC® DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 45°	TOPTRAC® DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 90°	STANDARD DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 30°	STANDARD DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 45°	STANDARD DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 90°
					PLACA: K325/K330-ANCHO: 82,5/83,8 mm			PLACA: K325/K330-ANCHO: 82,5/83,8 mm		
1	111	K4	500	100	TTM05-30-01B	TTM05-45-01B	TTM05-90-01B	KMD05-30-01B	KMD05-45-01B	KMD05-90-01B
2	196				TTM05-30-02B	TTM05-45-02B	TTM05-90-02B	KMD05-30-02B	KMD05-45-02B	KMD05-90-02B
3	281				TTM05-30-03B	TTM05-45-03B	TTM05-90-03B	KMD05-30-03B	KMD05-45-03B	KMD05-90-03B
4	366				TTM05-30-04B	TTM05-45-04B	TTM05-90-04B	KMD05-30-04B	KMD05-45-04B	KMD05-90-04B
5	451				TTM05-30-05B	TTM05-45-05B	TTM05-90-05B	KMD05-30-05B	KMD05-45-05B	KMD05-90-05B
6	536				TTM05-30-06B	TTM05-45-06B	TTM05-90-06B	KMD05-30-06B	KMD05-45-06B	KMD05-90-06B
7	621				TTM05-30-07B	TTM05-45-07B	TTM05-90-07B	KMD05-30-07B	KMD05-45-07B	KMD05-90-07B
8	706				TTM05-30-08B	TTM05-45-08B	TTM05-90-08B	KMD05-30-08B	KMD05-45-08B	KMD05-90-08B
1	111	K42	750	100	TTM11-30-01B	TTM11-45-01B	TTM11-90-01B	KMD11-30-01B	KMD11-45-01B	KMD11-90-01B
2	196				TTM11-30-02B	TTM11-45-02B	TTM11-90-02B	KMD11-30-02B	KMD11-45-02B	KMD11-90-02B
3	281				TTM11-30-03B	TTM11-45-03B	TTM11-90-03B	KMD11-30-03B	KMD11-45-03B	KMD11-90-03B
1	111	K43	1000	100	TTM12-30-01B	TTM12-45-01B	TTM12-90-01B	KMD12-30-01B	KMD12-45-01B	KMD12-90-01B

- Más tramos y diferentes ángulos disponibles bajo pedido.

50040a CURVAS MAGNÉTICAS PARA CADENAS 879M-880M-881M/K450

www.SystemPlastSmartGuide.com

RADIO 500-610

Para índice general, vaya a: 50010a

New

click for video



Para tipo de curva: **K27-K21A-K22A**



Para cadenas magnéticas de acero inoxidable, tipo: **881 M - 881 MO** K450
Consulte: 11060a

Para cadenas magnéticas de plástico, tipo: **879 M - 880 M** K450
Consulte: 11220a

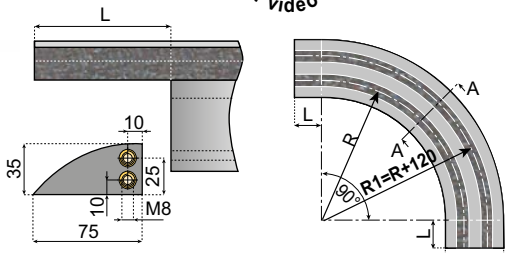

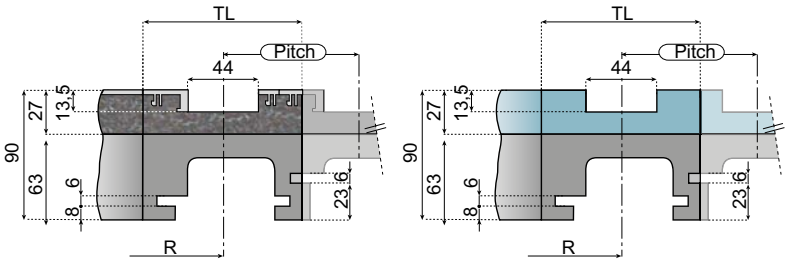

Introducción a las curvas. Consulte: 50005a



Reemplazo 50565a

TOPTRAC®
- Remplazo de guías de desgaste
- El menor coeficiente de fricción
50006a

N.° DE TRAMOS	TL	TIPO DE CURVA	R	L	PASO	TOPTRAC® DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 30°	45°	90°	STANDARD DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 30°	45°	90°
						PLACA: K450-ANCHO: 114,3 mm			PLACA: K450-ANCHO: 114,3 mm		
1	129	K27	610	0	117	TTM23-30-01A	TTM23-45-01A	TTM23-90-01A	KMD23-30-01A	KMD23-45-01A	KMD23-90-01A
2	246			0		-	-	-	KMD23-30-02A	KMD23-45-02A	KMD23-90-02A
1	129	K21A	500	125	120	TTM21-30-01C	TTM21-45-01C	TTM21-90-01C	KMD21-30-01C	KMD21-45-01C	KMD21-90-01C
1	129	K22A	610	125	120	TTM22-30-01C	TTM22-45-01C	TTM22-90-01C	KMD22-30-01C	KMD22-45-01C	KMD22-90-01C

- Más tramos y diferentes ángulos disponibles bajo pedido.

CURVAS MAGNÉTICAS PARA CADENAS 879M-880M-881M/K750

RADIO 610-750-860-1000

Para cadenas magnéticas de acero inoxidable, tipo: **881 M - 881 MO** K750
Consulte: 11060a

Para cadenas magnéticas de plástico, tipo: **879 M - 880 M** K750
Consulte: 11220a



Para tipo de curva: **K61-K62-K66-K65**

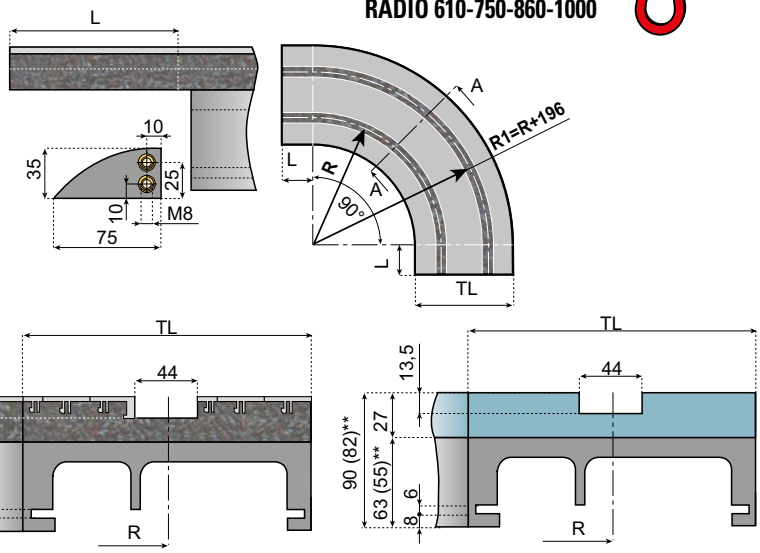

**Las dimensiones (...) son para la versión con 1 - tramo de las series K62-K65-K66.

N.° DE TRAMOS	TL	TIPO DE CURVA	R	L	TOPTRAC® DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 30°	45°	90°	STANDARD DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 30°	45°	90°
					PLACA: K750-ANCHO: 190,5 mm			PLACA: K750-ANCHO: 190,5 mm		
1	214	K61	610	125	TTM31-30-01C	TTM31-45-01C	TTM31-90-01C	KMD31-30-01C	KMD31-45-01C	KMD31-90-01C
1	214	K62**	750	0	TTM37-30-01A	TTM37-45-01A	TTM37-90-01A	KMD37-30-01A	KMD37-45-01A	KMD37-90-01A
1	214	K66**	860	0	TTM32-30-01A	TTM32-45-01A	TTM32-90-01A	KMD32-30-01A	KMD32-45-01A	KMD32-90-01A
1	214	K65**	1000	0	TTM33-30-01A	TTM33-45-01A	TTM33-90-01A	KMD33-30-01A	KMD33-45-01A	KMD33-90-01A

- Más tramos y diferentes ángulos disponibles bajo pedido.

SYSTEM PLAST®

Smart Guide

50050a CURVAS MAGNÉTICAS PARA CADENAS 879M/880M/881M-K325-330

www.SystemPlastSmartGuide.com

RADIO 500-750/OTRAS VERSIONES

Para índice general, vaya a: 50010a

Paracadenas magnéticas de acero inoxidable, tipo: **881 M - 881 MO,** consulte: 11060a

Para cadenas magnéticas de plástico, tipo: **879 M - 880 M,** consulte: 11220a



Para la curva, vea: 50140a



Para tipo de curva: **K3 - K9 - K10**

New



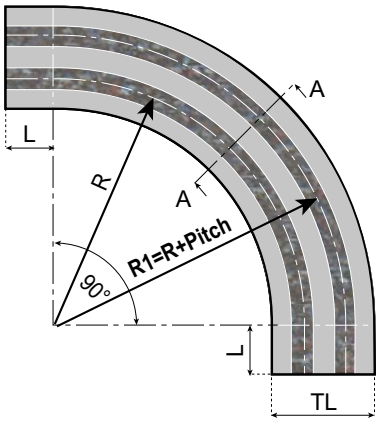

Introducción a las curvas. Consulte: 50005a



Reemplazo 50565a

TOPTRAC®
- Remplazo de guías de desgaste
- El menor coeficiente de fricción

50006a

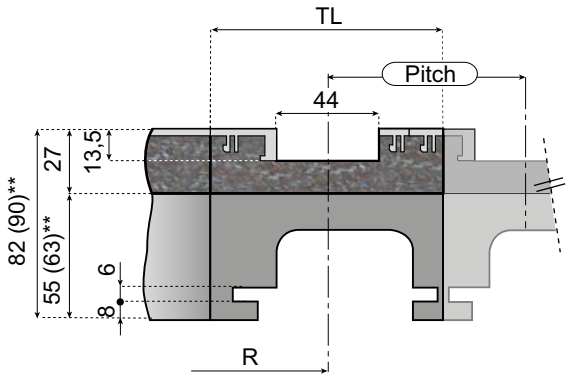

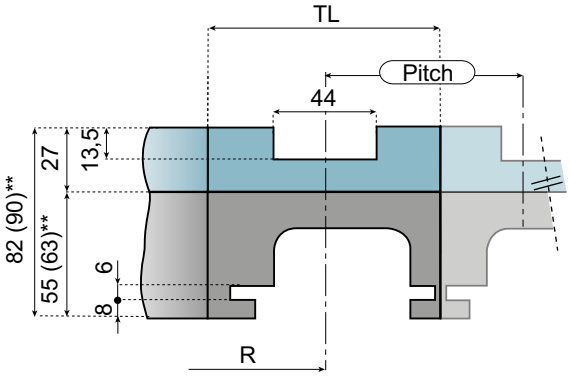

**Las dimensiones (...) son para todas las versiones de la serie K10.

N.° DE TRAMOS	TL	TIPO DE CURVA	R	L	PASO	TOPTRAC® DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 30°	TOPTRAC® DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 45°	TOPTRAC® DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 90°	STANDARD DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 30°	STANDARD DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 45°	STANDARD DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 90°
						PLACA: K325/K330-ANCHO: 82,5/83,8 mm			PLACA: K325/K330-ANCHO: 82,5/83,8 mm		
1	100	K1	500	125	89	TTM01-30-01C	TTM01-45-01C	TTM01-90-01C	KMD01-30-01C	KMD01-45-01C	KMD01-90-01C
2	189					-	-	-	KMD01-30-02C	KMD01-45-02C	KMD01-90-02C
3	278					-	-	-	KMD01-30-03C	KMD01-45-03C	KMD01-90-03C
4	367					-	-	-	KMD01-30-04C	KMD01-45-04C	KMD01-90-04C
5	456					-	-	-	KMD01-30-05C	KMD01-45-05C	KMD01-90-05C
6	545					-	-	-	KMD01-30-06C	KMD01-45-06C	KMD01-90-06C
1	100	K2	500	100	90	TTM02-30-01B	TTM02-45-01B	TTM02-90-01B	KMD02-30-01B	KMD02-45-01B	KMD02-90-01B
2	190					-	-	-	KMD02-30-02B	KMD02-45-02B	KMD02-90-02B
3	280					-	-	-	KMD02-30-03B	KMD02-45-03B	KMD02-90-03B
4	370					-	-	-	KMD02-30-04B	KMD02-45-04B	KMD02-90-04B
5	460					-	-	-	KMD02-30-05B	KMD02-45-05B	KMD02-90-05B
6	550					-	-	-	KMD02-30-06B	KMD02-45-06B	KMD02-90-06B
1	110	K10**	500	100	85	TTM61-30-01B	TTM61-45-01B	TTM61-90-01B	KMD61-30-01B	KMD61-45-01B	KMD61-90-01B
2	195					TTM61-30-02B	TTM61-45-02B	TTM61-90-02B	KMD61-30-02B	KMD61-45-02B	KMD61-90-02B
3	280					TTM61-30-03B	TTM61-45-03B	TTM61-90-03B	KMD61-30-03B	KMD61-45-03B	KMD61-90-03B
4	365					TTM61-30-04B	TTM61-45-04B	TTM61-90-04B	KMD61-30-04B	KMD61-45-04B	KMD61-90-04B
5	450					TTM61-30-05B	TTM61-45-05B	TTM61-90-05B	KMD61-30-05B	KMD61-45-05B	KMD61-90-05B
6	535					TTM61-30-06B	TTM61-45-06B	TTM61-90-06B	KMD61-30-06B	KMD61-45-06B	KMD61-90-06B
7	620					TTM61-30-07B	TTM61-45-07B	TTM61-90-07B	KMD61-30-07B	KMD61-45-07B	KMD61-90-07B
8	705					TTM61-30-08B	TTM61-45-08B	TTM61-90-08B	KMD61-30-08B	KMD61-45-08B	KMD61-90-08B
1	110	K3	500	0	90	TTM04-30-01A	TTM04-45-01A	TTM04-90-01A	KMD04-30-01A	KMD04-45-01A	KMD04-90-01A
2	200					-	-	-	KMD04-30-02A	KMD04-45-02A	KMD04-90-02A
1	110	K9	750	100	90	TTM62-30-01B	TTM62-45-01B	TTM62-90-01B	KMD62-30-01B	KMD62-45-01B	KMD62-90-01B

- Más tramos y diferentes ángulos disponibles bajo pedido.

SYSTEM PLAST®

Smart Guide

50060a CURVAS MAGNÉTICAS PARA CADENAS 882M-8857M/K750-K1000-K1200

www.SystemPlastSmartGuide.com

RADIO 500-750-1000/OTRAS VERSIONES

Para índice general, vaya a: 50010a

New

click for video



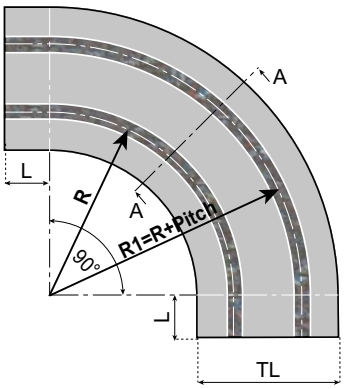

Introducción a las curvas. Consulte: 50005a

Reemplazo 50565a

TOPTRAC®
- Remplazo de guías de desgaste
- El menor coeficiente de fricción

50006a

Para cadenas magnéticas de plástico, tipo:
882M
Consulte: 11110a

8857M VG
Consulte: 11160a

Para cadenas magnéticas de acero inoxidable, tipo:
8857M
Consulte: 11280a

882 M VG
Consulte: 11400a



Para tipo de curva:
K86 - K93 - K97

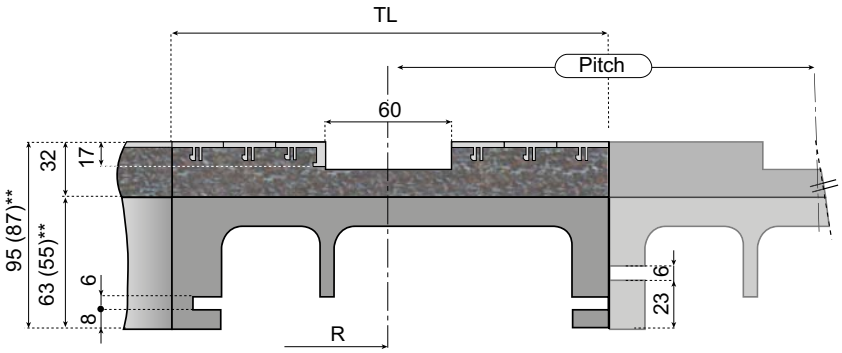

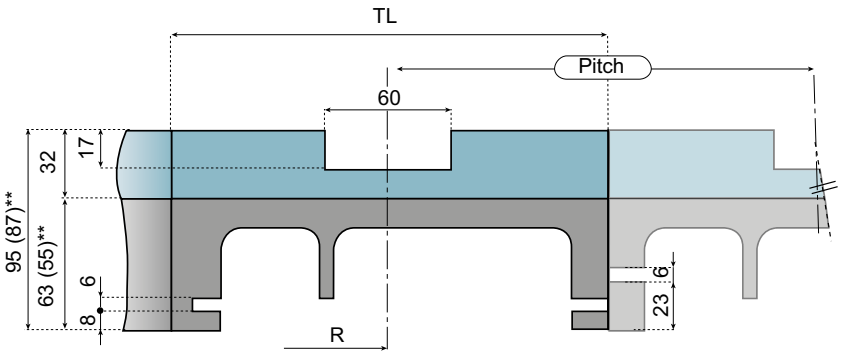

*** K81-solo adecuado para cadenas termoplásticas.**
**Las dimensiones (...) son para la versión con 1 - tramo de las series K80-K85-K86.

N.° DE TRAMOS	TL	TIPO DE CURVA	R	L	PASO	TOPTRAC® DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 30°	45°	90°	STANDARD DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 30°	45°	90°
						PLACA: K750-ANCHO: 190,5 mm			PLACA: K750-ANCHO: 190,5 mm		
1	200	K81*	610	100	195	TTM40-30-01B	TTM40-45-01B	TTM40-90-01B	KMD40-30-01B	KMD40-45-01B	KMD40-90-01B
2	395					-	-	-	KMD40-30-02B	KMD40-45-02B	KMD40-90-02B
1	200	K85**	750	100	195	TTM42-30-01B	TTM42-45-01B	TTM42-90-01B	KMD42-30-01B	KMD42-45-01B	KMD42-90-01B
2	395					-	-	-	KMD42-30-02B	KMD42-45-02B	KMD42-90-02B
1	214	K86**	860	0	200	TTM41-30-01A	TTM41-45-01A	TTM41-90-01A	KMD41-30-01A	KMD41-45-01A	KMD41-90-01A
2	414					-	-	-	KMD41-30-02A	KMD41-45-02A	KMD41-90-02A
1	200	K80**	1000	100	195	TTM39-30-01B	TTM39-45-01B	TTM39-90-01B	KMD39-30-01B	KMD39-45-01B	KMD39-90-01B
						PLACA: K1000-ANCHO: 254 mm			PLACA: K1000-ANCHO: 254 mm		
1	270	K93	860	0	-	TTM48-30-01A	TTM48-45-01A	TTM48-90-01A	KMD48-30-01A	KMD48-45-01A	KMD48-90-01A
						PLACA: K1200-ANCHO: 304,8 mm			PLACA: K1200-ANCHO: 304,8 mm		
1	320	K97	860	0	-	TTM52-30-01A	TTM52-45-01A	TTM52-90-01A	KMD52-30-01A	KMD52-45-01A	KMD52-90-01A

- Más tramos y diferentes ángulos disponibles bajo pedido.

50070a CURVAS MAGNÉTICAS PARA CADENAS LBP 879M/K325

www.SystemPlastSmartGuide.com

RADIO 500/OTRAS VERSIONES

Para índice general, vaya a: 50010a

New

click for video



Para cadenas magnéticas de plástico, tipo:
LBP 879 M
Consulte: 11350a



Para la curva, vea: 50140a



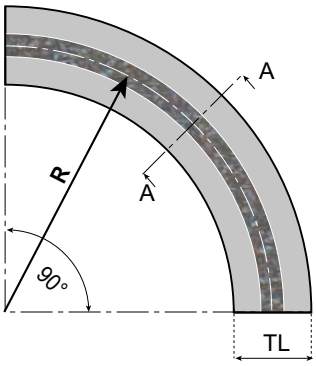

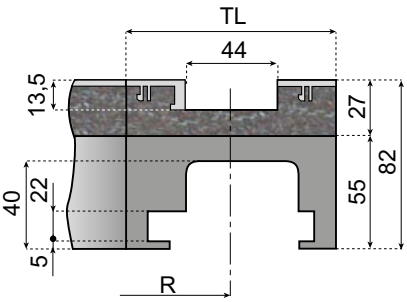

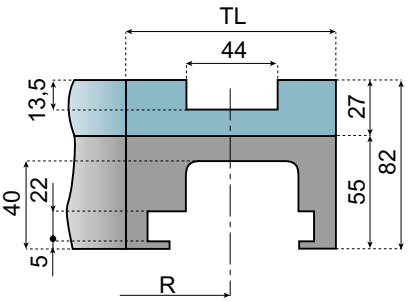

Introducción a las curvas. Consulte: 50005a



Reemplazo 50565a

TOPTRAC®
- Remplazo de guías de desgaste
- El menor coeficiente de fricción

50006a

- Más tramos y diferentes ángulos disponibles bajo pedido.

N.° DE TRAMOS	TL	TIPO DE CURVA	R	TOPTRAC® DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO			STANDARD DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO		
				30°	45°	90°	30°	45°	90°
				PLACA: K325/K330-ANCHO: 82,5/83,8 mm			PLACA: K325/K330-ANCHO: 82,5/83,8 mm		
1	100	LBP68C	500	TTM68-30-01A	TTM68-45-01A	TTM68-90-01A	KMD68-30-01A	KMD68-45-01A	KMD68-90-01A

CURVAS MAGNÉTICAS PARA CADENA LBP 882M/K750-1000-1200



Para cadenas magnéticas de plástico, tipo:
882M
Consulte: 11360a



Para tipo de curva:
LBP86C-LBP93C
LBP97C



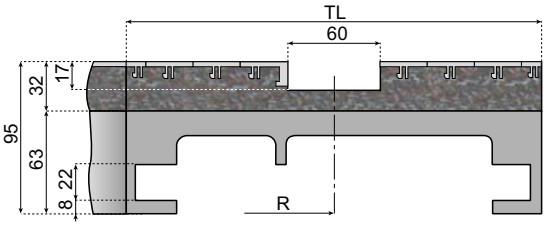

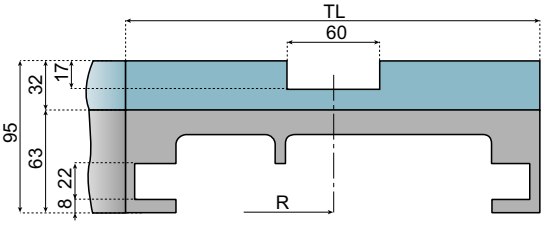

N.° DE TRAMOS	TL	TIPO DE CURVA	R	TOPTRAC® DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO			STANDARD DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO		
				30°	45°	90°	30°	45°	90°
				PLACA: K750-ANCHO: 190,5 mm			PLACA: K750-ANCHO: 190,5 mm		
1	214	LBP86C	860	TTM71-30-01AC	TTM71-45-01AC	TTM71-90-01AC	KMD71-30-01AC	KMD71-45-01AC	KMD71-90-01AC
				PLACA: K1000-ANCHO: 254 mm			PLACA: K1000-ANCHO: 254 mm		
1	270	LBP93C	860	TTM78-30-01AC	TTM78-45-01AC	TTM78-90-01AC	KMD78-30-01AC	KMD78-45-01AC	KMD78-90-01AC
				PLACA: K1200-ANCHO: 304,8 mm			PLACA: K1200-ANCHO: 304,8 mm		
1	320	LBP97C	860	TTM82-30-01AC	TTM82-45-01AC	TTM82-90-01AC	KMD82-30-01AC	KMD82-45-01AC	KMD82-90-01AC

- Más tramos y diferentes ángulos disponibles bajo pedido.

50080a CURVAS MAGNÉTICAS PARA MALLAS DE CADENA DE LAS SERIES 2120M/K330

www.SystemPlastSmartGuide.com

RADIO 500-750-1000/ANCHOS BÁSICOS: 100 Y 111

Para índice general, vaya a: 50010a



Para mallas curvilíneas, tipo: **2120 M**

Consulte: 30720a



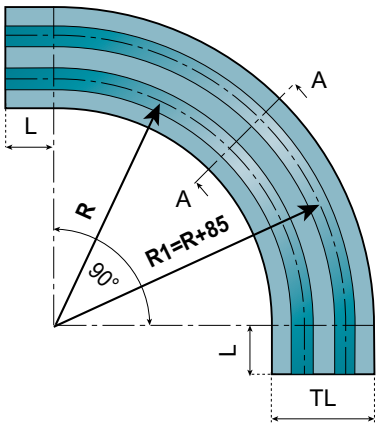

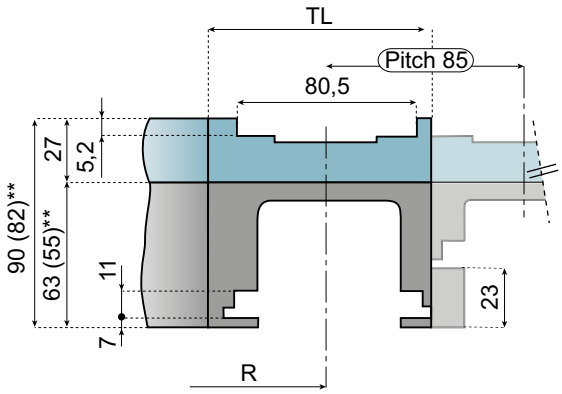

Introducción a las curvas. Consulte: 50005a

**Atención: Las dimensiones (...) son válidas para la versión con 1 tramo del tipo de curva KA7.

N.° DE TRAMOS	TL	TIPO DE CURVA	R	L	30° DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	45° DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	90° DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
PLACA: K325/K330-ANCHO: 82,5/83,8 mm							
1	100	KA7**	500	0	**KMD24-30-01A**	**KMD24-45-01A**	**KMD24-90-01A**
2	185				**KMD24-30-02A**	**KMD24-45-02A**	**KMD24-90-02A**
3	270				**KMD24-30-03A**	**KMD24-45-03A**	**KMD24-90-03A**
4	355				**KMD24-30-04A**	**KMD24-45-04A**	**KMD24-90-04A**
1	100	KA6	500	100	**KMD25-30-01B**	**KMD25-45-01B**	**KMD25-90-01B**
2	185				**KMD25-30-02B**	**KMD25-45-02B**	**KMD25-90-02B**
3	270				**KMD25-30-03B**	**KMD25-45-03B**	**KMD25-90-03B**
4	355				**KMD25-30-04B**	**KMD25-45-04B**	**KMD25-90-04B**
5	440				**KMD25-30-05B**	**KMD25-45-05B**	**KMD25-90-05B**
6	525				**KMD25-30-06B**	**KMD25-45-06B**	**KMD25-90-06B**
1	100	KA8	750	100	**KMD27-30-01B**	**KMD27-45-01B**	**KMD27-90-01B**
2	185				**KMD27-30-02B**	**KMD27-45-02B**	**KMD27-90-02B**
1	111	KA4	500	100	**KMD26-30-01B**	**KMD26-45-01B**	**KMD26-90-01B**
2	196				**KMD26-30-02B**	**KMD26-45-02B**	**KMD26-90-02B**
1	111	KA42	750	100	**KMD28-30-01B**	**KMD28-45-01B**	**KMD28-90-01B**

- Más tramos y diferentes ángulos disponibles bajo pedido.

50091a BANDAS CON CURVAS MAGNÉTICAS 2260M/K330

www.SystemPlastSmartGuide.com

RADIO 500-750-1000

Para índice general, vaya a: 50010a

New

click for video

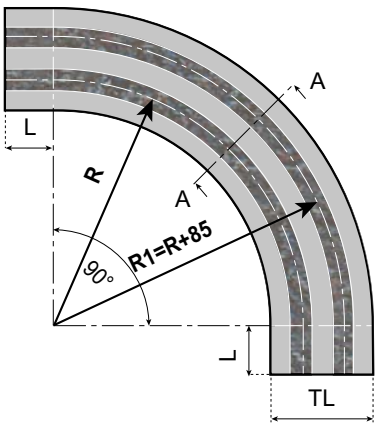

Para mallas de cadenas curvilíneas, tipo: **2260M**
Consulte: 30700a





Para la curva, vea: 50140a



Para tipo de curva: **KB4**

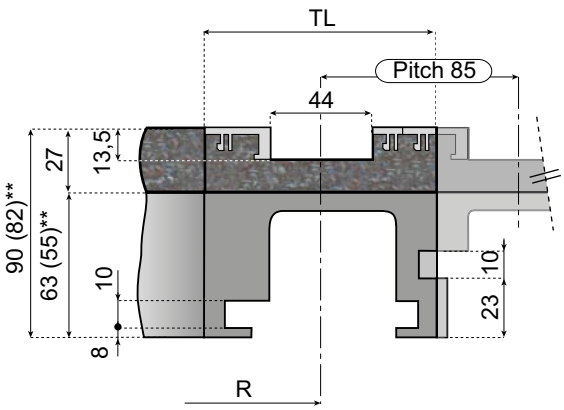

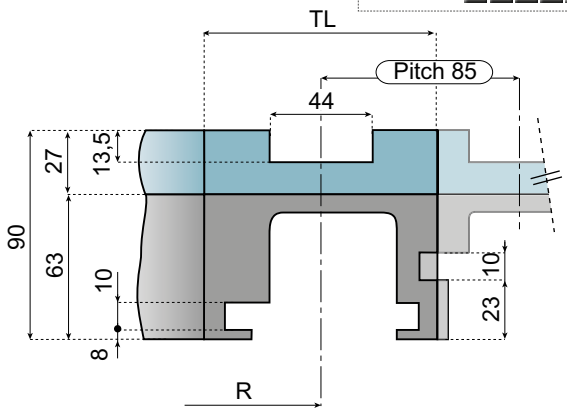

Introducción a las curvas. Consulte: 50005a



Reemplazo 50565a

TOPTRAC
- Remplazo de guías de desgaste
- El menor coeficiente de fricción

50006a

**Las dimensiones (...) son para la versión con 1 - tramo de las serie KB7.

N.° DE TRAMOS	TL	TIPO DE CURVA	R	L	TOPTRAC® DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO			STANDARD DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO		
					30°	45°	90°	30°	45°	90°
					PLACA: K330-ANCHO: 83,8 mm P=85			PLACA: K330-ANCHO: 83,8 mm P=85		
1	100	KB7**	500	0	TTM90-30-01A	TTM90-45-01A	TTM90-90-01A	KMD90-30-01A	KMD90-45-01A	KMD90-90-01A
2	185				TTM90-30-02A	TTM90-45-02A	TTM90-90-02A	KMD90-30-02A	KMD90-45-02A	KMD90-90-02A
3	270				TTM90-30-03A	TTM90-45-03A	TTM90-90-03A	KMD90-30-03A	KMD90-45-03A	KMD90-90-03A
4	355				TTM90-30-04A	TTM90-45-04A	TTM90-90-04A	KMD90-30-04A	KMD90-45-04A	KMD90-90-04A
5	440				TTM90-30-05A	TTM90-45-05A	TTM90-90-05A	KMD90-30-05A	KMD90-45-05A	KMD90-90-05A
6	525				TTM90-30-06A	TTM90-45-06A	TTM90-90-06A	KMD90-30-06A	KMD90-45-06A	KMD90-90-06A
1	100	KB6	500	100	TTM91-30-01B	TTM91-45-01B	TTM91-90-01B	KMD91-30-01B	KMD91-45-01B	KMD91-90-01B
2	185				TTM91-30-02B	TTM91-45-02B	TTM91-90-02B	KMD91-30-02B	KMD91-45-02B	KMD91-90-02B
3	270				TTM91-30-03B	TTM91-45-03B	TTM91-90-03B	KMD91-30-03B	KMD91-45-03B	KMD91-90-03B
4	355				TTM91-30-04B	TTM91-45-04B	TTM91-90-04B	KMD91-30-04B	KMD91-45-04B	KMD91-90-04B
5	440				TTM91-30-05B	TTM91-45-05B	TTM91-90-05B	KMD91-30-05B	KMD91-45-05B	KMD91-90-05B
6	525				TTM91-30-06B	TTM91-45-06B	TTM91-90-06B	KMD91-30-06B	KMD91-45-06B	KMD91-90-06B
7	610				TTM91-30-07B	TTM91-45-07B	TTM91-90-07B	KMD91-30-07B	KMD91-45-07B	KMD91-90-07B
8	695				TTM91-30-08B	TTM91-45-08B	TTM91-90-08B	KMD91-30-08B	KMD91-45-08B	KMD91-90-08B
1	100	KB8	750	100	TTM93-30-01B	TTM93-45-01B	TTM93-90-01B	KMD93-30-01B	KMD93-45-01B	KMD93-90-01B
2	185				TTM93-30-02B	TTM93-45-02B	TTM93-90-02B	KMD93-30-02B	KMD93-45-02B	KMD93-90-02B
1	111	KB4	500	100	TTM92-30-01B	TTM92-45-01B	TTM92-90-01B	KMD92-30-01B	KMD92-45-01B	KMD92-90-01B
2	196				TTM92-30-02B	TTM92-45-02B	TTM92-90-02B	KMD92-30-02B	KMD92-45-02B	KMD92-90-02B
3	281				TTM92-30-03B	TTM92-45-03B	TTM92-90-03B	KMD92-30-03B	KMD92-45-03B	KMD92-90-03B
4	366				TTM92-30-04B	TTM92-45-04B	TTM92-90-04B	KMD92-30-04B	KMD92-45-04B	KMD92-90-04B
1	100	KB5D	1000	0	TTM96-30-01A	TTM96-45-01A	TTM96-90-01A	KMD96-30-01A	KMD96-45-01A	KMD96-90-01A

- Más tramos y diferentes ángulos disponibles bajo pedido.

50101a CURVAS MAGNÉTICAS PARA BANDAS 2251M/K330-450

www.SystemPlastSmartGuide.com

RADIO 500-610-750-1000/ANCHO BÁSICO: 100, 111 Y 129

Para índice general, vaya a: 50010a

New

click for video

Para mallas de cadenas curvilíneas, tipo:
2251 M
Consulte: 30700a



Para la curva, vea: 50140a



Para tipo de curva:
KC4

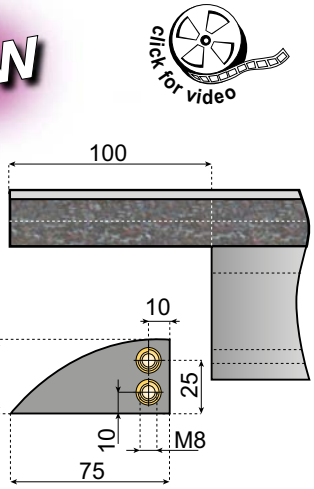

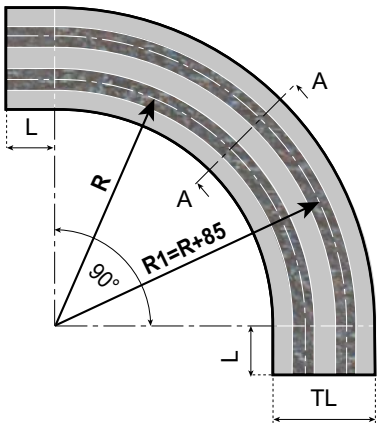

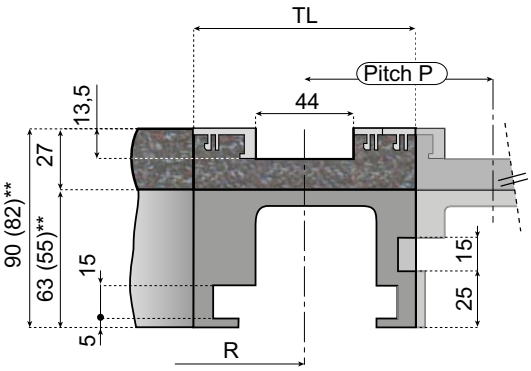

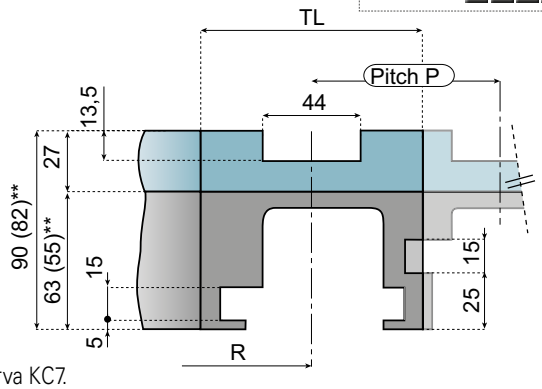

Introducción a las curvas. Consulte: 50005a



Reemplazo 50565a

TOPTRAC
- Remplazo de guías de desgaste
- El menor coeficiente de fricción

50006a

**Atención: Las dimensiones (...) son válidas para la versión con 1 tramo del tipo de curva KC7.

N.° DE TRAMOS	TL	TIPO DE CURVA	R	L	PASO	TOPTRAC® DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 30°	TOPTRAC® DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 45°	TOPTRAC® DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 90°	STANDARD DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 30°	STANDARD DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 45°	STANDARD DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 90°
						PLACA: K330-ANCHO: 83,8 mm			PLACA: K330-ANCHO: 83,8 mm		
1	100	KC7**	500	0	85	TTM84-30-01A	TTM84-45-01A	TTM84-90-01A	KMD84-30-01A	KMD84-45-01A	KMD84-90-01A
2	185					TTM84-30-02A	TTM84-45-02A	TTM84-90-02A	KMD84-30-02A	KMD84-45-02A	KMD84-90-02A
3	270					TTM84-30-03A	TTM84-45-03A	TTM84-90-03A	KMD84-30-03A	KMD84-45-03A	KMD84-90-03A
4	355					TTM84-30-04A	TTM84-45-04A	TTM84-90-04A	KMD84-30-04A	KMD84-45-04A	KMD84-90-04A
5	440					TTM84-30-05A	TTM84-45-05A	TTM84-90-05A	KMD84-30-05A	KMD84-45-05A	KMD84-90-05A
6	525					TTM84-30-06A	TTM84-45-06A	TTM84-90-06A	KMD84-30-06A	KMD84-45-06A	KMD84-90-06A
7	610					TTM84-30-07A	TTM84-45-07A	TTM84-90-07A	KMD84-30-07A	KMD84-45-07A	KMD84-90-07A
8	695					TTM84-30-08A	TTM84-45-08A	TTM84-90-08A	KMD84-30-08A	KMD84-45-08A	KMD84-90-08A
1	100	KC6	500	100	85	TTM85-30-01B	TTM85-45-01B	TTM85-90-01B	KMD85-30-01B	KMD85-45-01B	KMD85-90-01B
2	185					TTM85-30-02B	TTM85-45-02B	TTM85-90-02B	KMD85-30-02B	KMD85-45-02B	KMD85-90-02B
3	270					TTM85-30-03B	TTM85-45-03B	TTM85-90-03B	KMD85-30-03B	KMD85-45-03B	KMD85-90-03B
4	355					TTM85-30-04B	TTM85-45-04B	TTM85-90-04B	KMD85-30-04B	KMD85-45-04B	KMD85-90-04B
5	440					TTM85-30-05B	TTM85-45-05B	TTM85-90-05B	KMD85-30-05B	KMD85-45-05B	KMD85-90-05B
6	525					TTM85-30-06B	TTM85-45-06B	TTM85-90-06B	KMD85-30-06B	KMD85-45-06B	KMD85-90-06B
1	111	KC4	500	100	85	TTM86-30-01B	TTM86-45-01B	TTM86-90-01B	KMD86-30-01B	KMD86-45-01B	KMD86-90-01B
2	196					TTM86-30-02B	TTM86-45-02B	TTM86-90-02B	KMD86-30-02B	KMD86-45-02B	KMD86-90-02B
3	281					TTM86-30-03B	TTM86-45-03B	TTM86-90-03B	KMD86-30-03B	KMD86-45-03B	KMD86-90-03B
4	366					TTM86-30-04B	TTM86-45-04B	TTM86-90-04B	KMD86-30-04B	KMD86-45-04B	KMD86-90-04B
5	451					TTM86-30-05B	TTM86-45-05B	TTM86-90-05B	KMD86-30-05B	KMD86-45-05B	KMD86-90-05B
6	536					TTM86-30-06B	TTM86-45-06B	TTM86-90-06B	KMD86-30-06B	KMD86-45-06B	KMD86-90-06B
1	100	KC8	750	100	-	TTM87-30-01B	TTM87-45-01B	TTM87-90-01B	KMD87-30-01B	KMD87-45-01B	KMD87-90-01B
1	100	KC5D	1000	0	-	TTM97-30-01A	TTM97-45-01A	TTM97-90-01A	KMD97-30-01A	KMD97-45-01A	KMD97-90-01A
						PLACA: K450-ANCHO: 114,3 mm			PLACA: K450-ANCHO: 114,3 mm		
1	129	KC22	500	100	-	TTM64-30-01B	TTM64-45-01B	TTM64-90-01B	KMD64-30-01B	KMD64-45-01B	KMD64-90-01B
1	129	KC27	610	100	117	TTM66-30-01B	TTM66-45-01B	TTM66-90-01B	KMD66-30-01B	KMD66-45-01B	KMD66-90-01B
2	246					-	-	-	KMD66-30-02B	KMD66-45-02B	KMD66-90-02B

- Más tramos y diferentes ángulos disponibles bajo pedido.

50110a TRAMOS CURVOS Y RECTOS PARA CADENAS TAB

Para índice general, vaya a: 50010b



Para cadenas de acero, tipo:
881R TAB - 881O TAB
Consulte: 11070a

Para cadenas de plástico, tipo:
877 TAB • 878 TAB
879 TAB • 880 TAB
Consulte: 11230a

2250 TAB• 2251 TAB
Consulte: 30710a

TRAMOS CURVOS

TIPOS DE CADENAS 877/878/879/880/881O-TAB K325-330-450-750
TIPOS DE BANDAS 2250/2251 TAB K330-K450

Introducción a las curvas. Consulte: 50005a

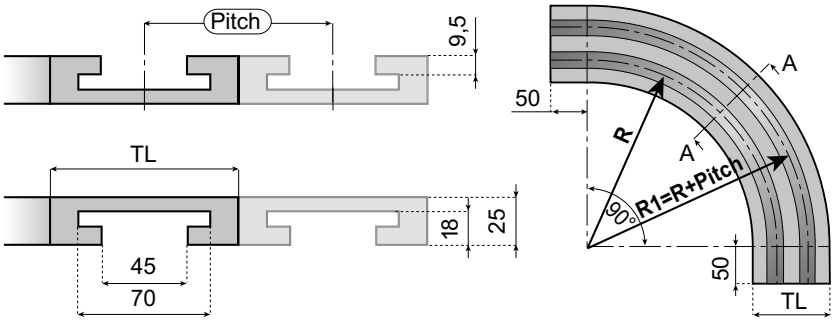

REFERENCIA	PASO	N.° DE TRAMOS	TL	R 500	R 610	R 650	R 800
				DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO			
880TAB-K325 880TAB-K330 2250 TAB K330 2251 TAB K330	85	1	100	**VT880T325R500T1D**	**VT880T325R610T1D**	**VT880T325R650T1D**	**VT880T325R800T1D**
		2	185	**VT880T325R500T2D**	-	-	-
		3	270	**VT880T325R500T3D**	-	-	-
		4	355	**VT880T325R500T4D**	-	-	-
880TAB-K450 2251TAB-K450	120	1	130	-	**VT880T450R610T1D**	**VT880T450R650T1D**	**VT880T450R800T1D**
		2	250	-	**VT880T450R610T2D**	-	-
880TAB-K750	195	1	200	-	**VT880T750R610T1D**	-	**VT880T750R800T1D**

Suministro: juego completo - transporte+retorno.
Material: UHMWPE; color: negro.

TRAMOS RECTOS

TIPOS DE CADENAS 815 TAB VG/877/878/879/880/881O-TAB K325-330-450-750
TIPOS DE BANDAS 2250/2251 TAB K330-K450

Para cadenas de acero, tipo:
815 TAB VG
Consulte: 11150a

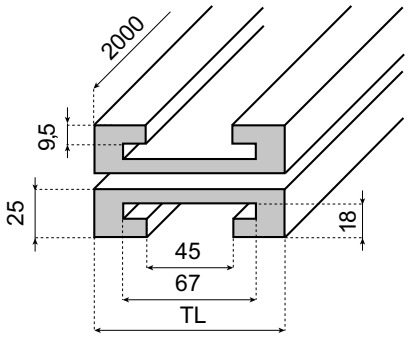

Secciones de tramo recto de transporte/retorno

REFERENCIA	TL	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
K325	100	**VT880T325L2000T1**
K450	130	**VT880T450L2000T1**
K750	200	**VT880T750L2000T1**

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; color: negro.

50120a CURVAS COMPACTAS Y TRAMOS RECTOS PARA CADENAS TAB

Para índice general, vaya a:
50010b

Mantenimiento · Construcción · TODO · Aplicación · Materiales

Introducción a las curvas. Consulte:
50005a

TRAMOS CURVOS

TIPOS DE CADENAS 877/878/879/880/8810-TAB K325-330-450-750
TIPOS DE BANDAS 2250/2251 TAB K330-K450



Para cadenas de acero, tipo:
881R TAB - 8810 TAB
Consulte:
11070a



Para cadenas de plástico, tipo:
877 TAB • 878 TAB
879 TAB • 880 TAB
Consulte:
11230a

2250 TAB• 2251 TAB
Consulte:
30710a

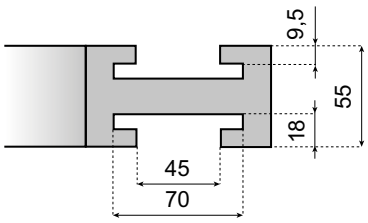



Tramos curvos compactos

REFERENCIA	TL	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	RADIO R
880TAB-K325 880TAB-K330 2250 TAB K330 2251 TAB K330	100	**VTC880T325R500T1D**	500
880TAB-K450 2251TAB-K450	130	**VTC880T450R610T1D**	610

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; color: negro.

TRAMOS RECTOS

TIPOS DE CADENAS 815 TAB VG/877/878/879/880/8810-TAB K325-330-450-750
TIPOS DE BANDAS 2250/2251 TAB K330-K450

Para cadenas de acero, tipo:
815 TAB VG
Consulte:
11150a

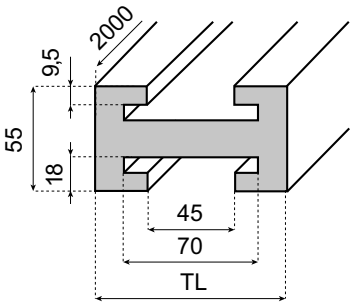

Secciones de tramo recto compacto

REFERENCIA	TL	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
K325	100	**VTC880T325L2000T1**
K450	130	**VTC880T450L2000T1**

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; color: negro.

TRAMO DE ESQUINA COMPACTA PARA CADENAS CÓNICAS



Para cadenas cónicas, tipo: **8810**
Consulte:
11080a





REFERENCIA	N.° DE TRAMOS	TL	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	RADIO R
K325	1	100	**VTC880B325R500T1D**	500

Suministro: 2 piezas (incluida la placa de retorno).
Material: UHMWPE; color: negro.

SYSTEM PLAST®

Smart Guide

50130a TRAMOS CURVOS Y RECTOS PARA CADENAS CÓNICAS

www.SystemPlastSmartGuide.com

TIPOS DE CADENAS 879/880/8810 - K325-350-450-750

Para índice general, vaya a: 50010b

Mantenimiento Construcción Aplicación Materiales TODO

Para cadenas cónicas de acero inoxidable, tipo: **8810**

Consulte: 11080a

Para cadenas cónicas de plástico, tipo: **879 - 880**

Consulte: 11240a

TRAMOS CURVOS





Introducción a las curvas. Consulte: 50005a

REFERENCIA	N.° DE TRAMOS	TL ANCHO mm	R 500	R 610
880-K325	1	100	**VT880B325R500T1D**	**VT880B325R610T1D**
880-K450	1	130	-	**VT880B450R610T1D**
880-K750	1	200	-	**VT880B750R610T1D**

Suministro: juego completo - transporte+retorno.
Material: UHMWPE; color: negro.

TRAMOS RECTOS

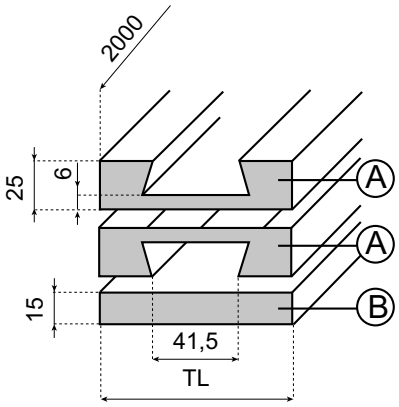

Encontrará información acerca de este producto solamente en nuestro sitio web de Smart Guide®.

(A) SECCIONES DE TRAMO RECTO DE TRANSPORTE/RETORNO

REFERENCIA	TL	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
K325	100	**VT880B325L2000T1**
K450	130	**VT880B450L2000T1**
K750	200	**VT880B750L2000T1**

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; color: negro.

(B) SECCIONES DE TRAMO DE RETORNO

REFERENCIA	TL	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
K325	100	**VTR880B325L2000T1**
K450	130	Para estas placas de apoyo, consulte: 50150a (tipos VTR882B450 & 750)
K750	200	

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; color: negro.

TRAMOS CURVOS Y RECTOS PARA CADENAS TAB

TIPOS DE CADENAS 882-TAB-K450-750-1000-1200

Para índice general, vaya a:
50010b

VALU TRAC™

Mantenimiento · Construcción · Aplicación · Materiales · TODO

Para cadenas de plástico, tipo: **882 TAB**
Consulte:
11290a

TRAMOS CURVOS

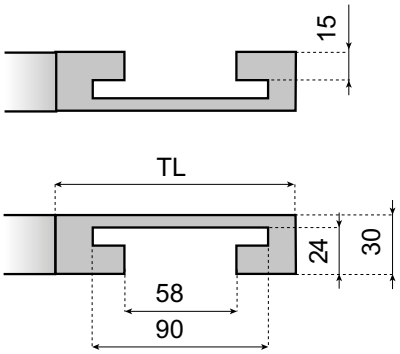



Introducción a las curvas. Consulte:
50005a

REFERENCIA	TL ANCHO mm	R 610	R 650	R 800	R 1000
882TAB-K450	130	**VT882T450R610T1D**	**VT882T450R650T1D**	**VT882T450R800T1D**	-
882TAB-K750	200	**VT882T750R610T1D**	**VT882T750R650T1D**	**VT882T750R800T1D**	**VT882T750R1000T1D**
882TAB-K1000	270	**VT882T1000R610T1D**	**VT882T1000R650T1D**	**VT882T1000R800T1D**	**VT882T1000R1000T1D**
882TAB-K1200	320	**VT882T1200R610T1D**	**VT882T1200R650T1D**	**VT882T1200R800T1D**	**VT882T1200R1000T1D**

Suministro: juego completo - transporte+retorno.
Material: UHMWPE; color: negro.

TRAMOS RECTOS

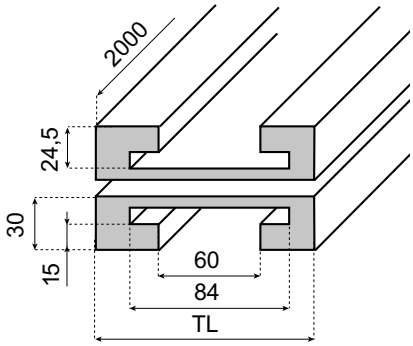

Secciones de tramo recto

REF. CADENAS	TL	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
K450	130	**VT882T450L2000T1**
K750	200	**VT882T750L2000T1**
K1000	270	**VT882T1000L2000T1**
K1200	320	**VT882T1200L2000T1**

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; color: negro.

TRAMOS RECTOS

TIPOS DE CADENAS 879M/880M/881M-K325-330/2250M/2251M/2260M-K330

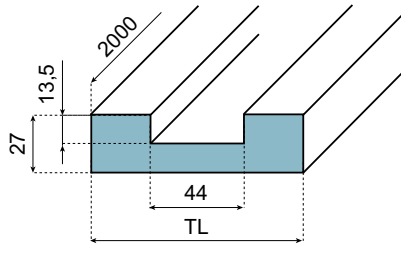

Secciones de tramo recto

REF. CADENAS	TL	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
K325/K330	100	**VTO880M325L2000T1**

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; color: azul mar.

Adecuado para curvas magnéticas
879M-880M-881M
50020a
50030a
879M-880M-881M
50050a
LBP 879M
50070a
2250M-2260M
50091a
2251M
50101a

EJEMPLOS DE APLICACIONES

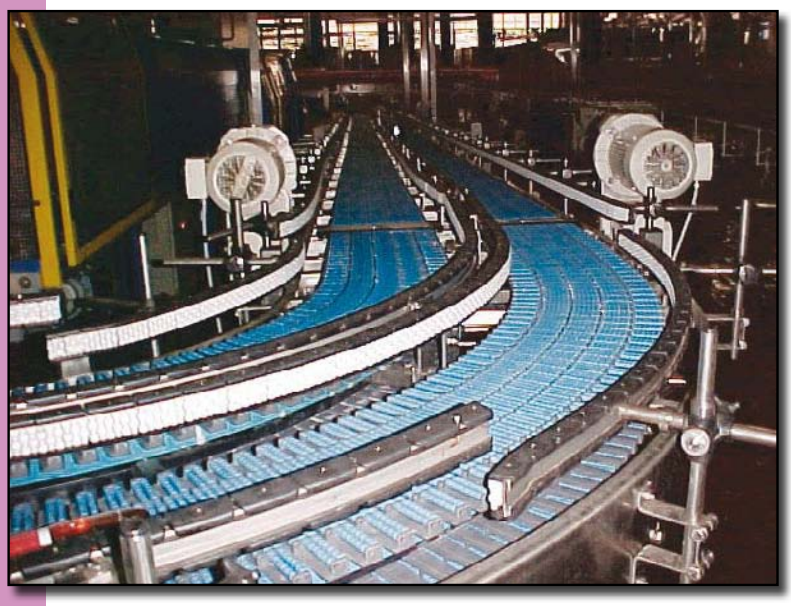

CADENAS LBP CURVILÍNEAS EN COMBINACIÓN CON GUIADOS LATERALES DEL RODILLO.

Cadenas LBP, consulte:

11012a

Guiados laterales del rodillo, consulte:

52510a

CADENAS DE ACERO INOXIDABLE DE LÍNEA RÁPIDA EN COMBINACIÓN CON CURVAS MAGNÉTICAS.

Cadenas curvilíneas de línea rápida, consulte:

11060a

Curvas magnéticas, consulte:

50010a

TRAMOS CURVOS Y RECTOS PARA CADENAS CÓNICAS

TIPOS DE CADENAS 882K450-750-1200

Para índice general, vaya a:
50010b

Mantenimiento · Construcción · TODO · Aplicación · Materiales

Para cadenas cónicas de plástico, tipo:
882

Consulte:
11290a

TRAMOS CURVOS

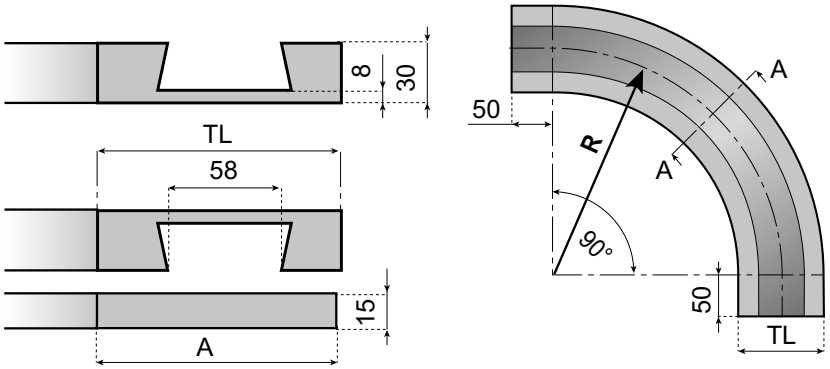

Introducción a las curvas. Consulte:
50005a

REFERENCIA	TL ANCHO	R 610	R 650	R 800	R 1000
K450	130	**VT882B450R610T1D**	**VT882B450R650T1D**	**VT882B450R800T1D**	**VT882B450R1000T1D**
K750	200	**VT882B750R610T1D**	**VT882B750R650T1D**	**VT882B750R800T1D**	**VT882B750R1000T1D**
K1000	270	**VT882B1000R610T1D**	**VT882B1000R650T1D**	**VT882B1000R800T1D**	**VT882B1000R1000T1D**

Suministro: juego completo - transporte+retorno.
Material: UHMWPE; color: negro.

TRAMOS RECTOS

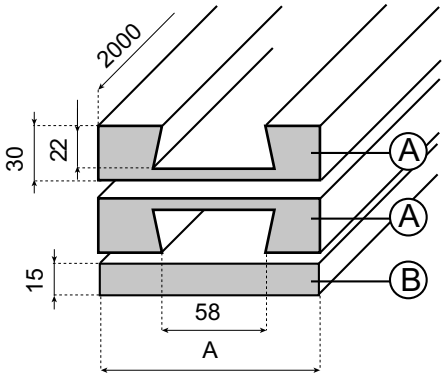

(A)

Secciones de tramo recto de transporte/retorno

REFERENCIA	TL	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
K450	130	**VT882B450L2000T1**
K750	200	**VT882B750L2000T1**
K1000	270	**VT882B1000L2000T1**

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; color: negro.

(B)

Secciones de tramo de retorno

REFERENCIA	TL	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
K450	100	**VTR882B450L2000T1**
K750	130	**VTR882B750L2000T1**
K1000	200	**VTR882B1000L2000T1**

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; color: negro.

TRAMOS CURVOS Y RECTOS PARA CADENAS TAB

TIPOS DE CADENAS 1863-1873-1874

Para índice general, vaya a:
50010b

Mantenimiento Construcción TODO Aplicación Materiales



Para cadenas de plástico, tipo: **1873**

Consulte:
11470a



Para cadenas de acero, tipo: **1874**

Consulte:
11140a

TRAMOS CURVOS





Introducción a las curvas. Consulte: 50005a

CADENAS TAB	TL ANCHO mm	R1 380	R1 500	R1 610	R1 800	R1 1000
1863-1873 1874TAB-K225	75	**VT1873T225R380T1D**	**VT1873T225R500T1D**	**VT1873T225R610T1D**	**VT1873T225R800T1D**	**VT1873T225R1000T1D**
1873 1874TAB-K325	100	**VT1873T325R380T1D**	**VT1873T325R500T1D**	**VT1873T325R610T1D**	**VT1873T325R800T1D**	**VT1873T325R1000T1D**
1873TAB-K450	130	**VT1873T450R380T1D**	**VT1873T450R500T1D**	**VT1873T450R610T1D**	**VT1873T450R800T1D**	**VT1873T450R1000T1D**
1873TAB-K600	170	-	**VT1873T600R500T1D**	**VT1873T600R610T1D**	**VT1873T600R800T1D**	**VT1873T600R1000T1D**
1873TAB-K750	170	-	**VT1873T750R500T1D**	**VT1873T750R610T1D**	**VT1873T750R800T1D**	**VT1873T750R1000T1D**
1873TAB-K1000	270	-	**VT1873T1000R500T1D**	**VT1873T1000R610T1D**	**VT1873T1000R800T1D**	**VT1873T1000R1000T1D**
1873TAB-K1200	320	-	-	**VT1873T1200R610T1D**	**VT1873T1200R800T1D**	**VT1873T1200R1000T1D**

Suministro: juego completo - transporte+retorno.
Material: UHMWPE; color: negro.

TRAMOS RECTOS

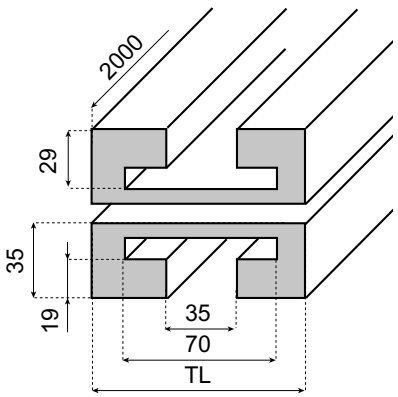

Secciones de tramo recto de transporte/retorno

REF. CADENAS	TL	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
K325	100	**VT1873T325L2000T1**
K450	130	**VT1873T450L2000T1**
K600	170	**VT1873T600L2000T1**
K750	200	**VT1873T750L2000T1**
K1000	270	**VT1873T1000L2000T1**
K1200	320	**VT1873T1200L2000T1**

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; color: negro.

SYSTEM PLAST®

Smart Guide

50170a CURVAS PARA CADENAS MULTIFLEX

www.SystemPlastSmartGuide.com

Para índice general, vaya a: 50010b



Para cadenas de plástico, tipo: **1701 TAB**

Consulte: 11530a

TRAMOS CURVOS

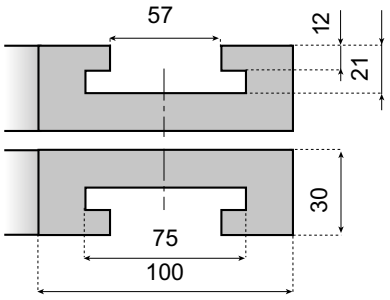



Suministro: juego completo - transporte+retorno.
Material: UHMWPE; color: negro.

TIPO DE CADENA	R	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
1701TAB	250	**VT1701T-R250T1D**
	500	**VT1701T-R500T1D**

TRAMOS RECTOS

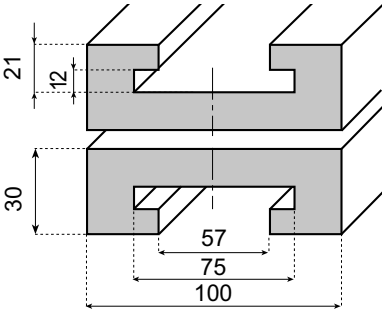

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; color: negro.

TIPO DE CADENA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
1701TAB	**VT1701T-L2000T1**

APLICACIÓN



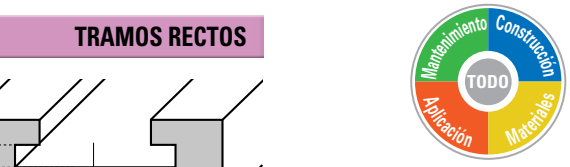

Introducción a las curvas. Consulte: 50005a

Para cadenas de plástico, tipo: **1710-CTAB**

Consulte: 11540a

TRAMOS CURVOS

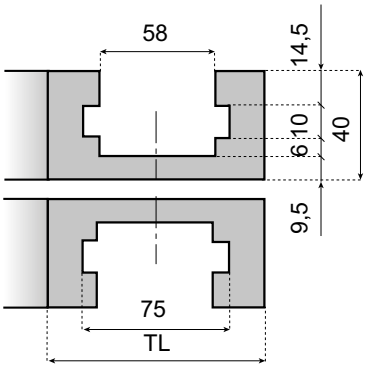



Curvas para cadenas TAB multiflex - Tipo H

TIPO DE CADENA	ANCHO DE PLACA	TL	R	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
1710CTAB-K375	95	110	250	**VT1710CT375R250T1D**
1710CTAB-K750	190	200	500	**VT1710CT750R500T1D**

TRAMOS RECTOS

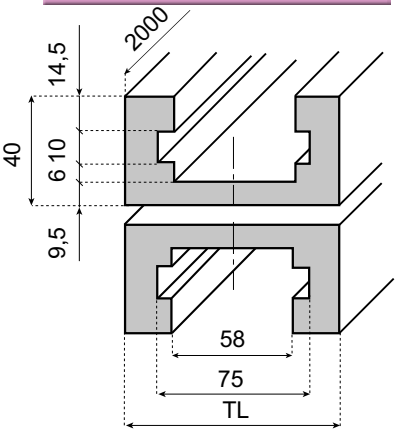

APLICACIÓN



Secciones de tramo de transporte/retorno

Suministro: 1 pieza.
Material: UHMWPE; color: negro.

TIPO DE CADENA	ANCHO DE PLACA	TL	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
1710CTAB-K375	95	110	**VT1710CT375L2000T1**
1710CTAB-K750	190	200	**VT1710CT750L2000T1**

SYSTEM PLAST®

Smart Guide

50180a CURVAS PARA PLACAS SUPERIORES MULTIFLEX

www.SystemPlastSmartGuide.com

Para índice general, vaya a: 50010b



Para cadenas de plástico, tipo: **1713-CTAB**

Consulte: 11540a

Introducción a las curvas. Consulte: 50005a

TRAMOS CURVOS

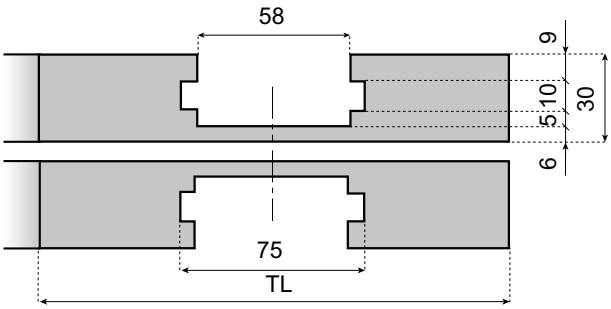



APLICACIÓN

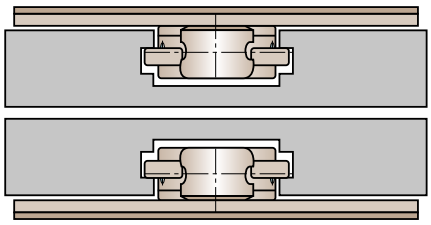

Curvas para cadenas TAB multiflex - Tipo P
Material: UHMWPE; color: negro.

Suministro: juego completo - transporte+retorno.

TIPO DE CADENA	ANCHO DE PLACA	TL	R	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
1713CTAB-K750	191	200	550	**VT1713CT750R550T1D**
1713CTAB-K1000	254	270	550	**VT1713CT1000R550T1D**

TRAMOS RECTOS

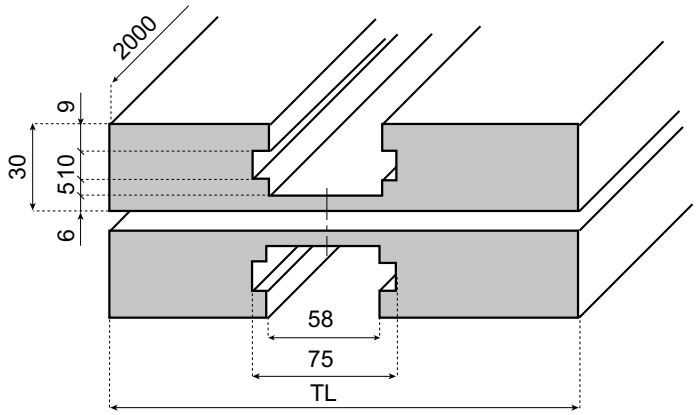

Secciones de tramo de transporte/retorno - 1 pieza
Material: UHMWPE; color: negro.

TIPO DE CADENA	ANCHO DE PLACA	TL	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
1713CTAB-K750	191	200	**VT1713CT750L2000T1**
1713CTAB-K1000	254	270	**VT1713CT1000L2000T1**

73995a APPLICATION CONSIDERATIONS

The proper selection and application of power transmission products and components, including the related area of product safety, is the responsibility of the customer. Operating and performance requirements and potential associated issues will vary appreciably depending upon the use and application of such products and components. The scope of the technical and application information included in this publication is necessarily limited. Unusual operating environments and conditions, lubrication requirements, loading supports, and other factors can materially affect the application and operating results of the products and components and the customer should carefully review its requirements. Any technical advice or review furnished by Regal Beloit America, Inc. and its affiliates with respect to the use of products and components is given in good faith and without charge, and Regal assumes no obligation or liability for the advice given, or results obtained, all such advice and review being given and accepted at customer's risk.

For a copy of our Standard Terms and Conditions of Sale, Disclaimers of Warranty, Limitation of Liability and Remedy, please contact Customer Service.

These terms and conditions of sale, disclaimers and limitations of liability apply to any person who may buy, acquire or use a Regal Beloit America Inc. product referred to herein, including any person who buys from a licensed distributor of these branded products.

Contactos: **EUROPA Y RESTO DEL MUNDO**: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; **EE. UU.**: systemplast.engineering@regalbeloit.com; **Calculador de ingeniería:** SPEC®