SYSTEM PLAST®

Smart Guide

10110a ÍNDICE GENERAL

www.SystemPlastSmartGuide.com

5 years of NG® evo

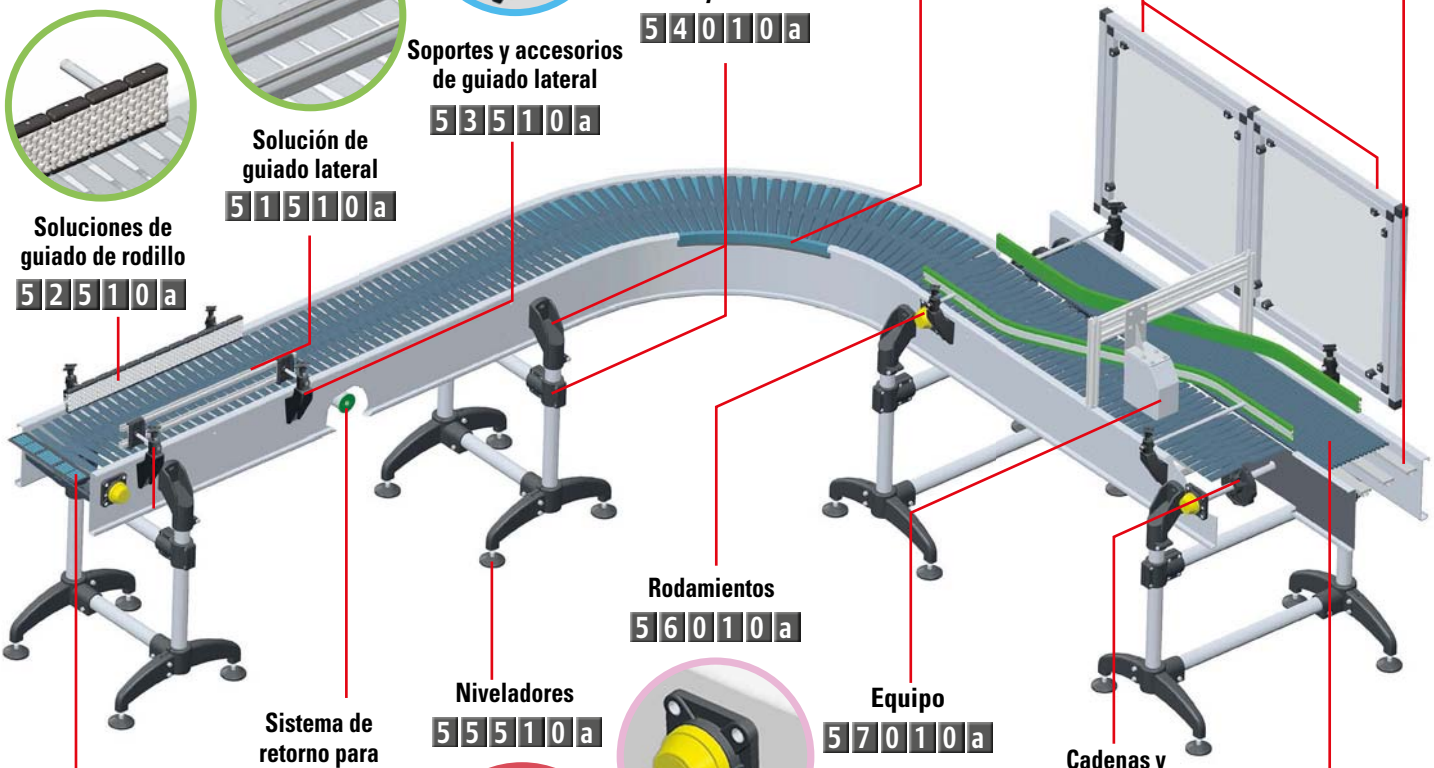

Guías de deslizamiento 50510a

Productos diversos 54510a

Curvas y tramos rectos 50005a

Soportes para el bastidor y la estructura 54010a

Soportes y accesorios de guiado lateral 53510a

Solución de guiado lateral 51510a

Soluciones de guiado de rodillo 52510a

Rodamientos 56010a

Niveladores 55510a

Sistema de retorno para cadenas y bandas 51010a

Módulos de transferencia de rodillo 52670a

Equipo 57010a

Cadenas y engranes 11010a

Bandas modulares y engranes 30010a

MODSORT® 57010a

RegalRexnord™

LEGEND ICONS

Icono	Leyenda
	Enlace para abrir un menú de información técnica relacionada con los productos que aparecen en esta página.
	Enlace para encontrar productos relacionados.
	Enlace para encontrar productos relacionados. Nota: solamente disponible en nuestro sitio web www.SystemPlastSmartGuide.com
	Los códigos con fondo naranja son indicadores para bandas modulares con moldeado para versiones anchas.
	Información solamente disponible en nuestro sitio web: www.SystemPlastSmartGuide.com
	Enlace a otras variedades de estas cadenas y/o enlace a las cadenas usadas con los engranes que aparecen en esta página.
	Enlace a otras variedades de estas bandas modulares y/o enlace a las bandas usadas con los engranes que aparecen en esta página.
	Enlace a los engranes usadas con las cadenas o bandas que aparecen en esta página.
	Cantidad mínima del pedido.
	Indica cadenas, bandas o curvas adecuadas para sistemas con curva magnética.
	Este producto incluye funciones patentadas.
	Enlace a información general acerca de los productos que aparecen en esta página.
	No está indicado el uso de este producto con cadenas con tab de sujeción.

Icono	Leyenda
	Peso en kg/m
	Longitud de código estándar.
	Longitud de rollo estándar.
	Cantidad de embalaje estándar.
	Marca para productos que contienen un lubricante seco.
	Material: acero inoxidable AISI 430.
	Material: acero inoxidable AISI 304.
	Material: aluminio, anodizado.
	Material: aluminio.
	Material: acero cincado.
	Diámetro nominal 41mm.
	Producto indicado para montaje en un perfil rectangular.
	Capacidad de carga máxima.
	Tamaño de llave.

SYSTEM PLAST®

Smart Guide

51010a ÍNDICE DE SISTEMAS DE CADENA Y RODILLOS DE BANDA

www.SystemPlastSmartGuide.com

		**Rodillos de retorno de la cadena** Distancia al centro de 85 mm	51020a 51060a **COLOR VERDE**
		Rodillos de retorno de la cadena Otras distancias al centro	51030a
		**Rodillos de retorno estanco** Versiones de 27mm	51040a
		Rodillos de retorno estanco Versiones de 40/43 mm	51050a
		**Rodillos de retorno estanco** Versiones de 82/85mm	51080a **ESTÁNDAR** 51110a **VERSIÓN MACIZA**
		Bridas para rodillos de retorno	51090a
		**Guías de deslizamiento y abrazaderas** para sistema de serpentina	51120a
		Percutor pequeño y percutor para sistema de serpentina	51130a
		**Espaciador simple y guía de deslizamiento de zapata** para sistema de serpentina	51150a
		**Arandela y zapata deslizante** para sistema de serpentina	51160a
		**Zapatas de desgaste** para sistema de retorno	51170a

Encontrará información acerca de este producto solamente en nuestro sitio web de Smart Guide®.

51020a RODILLOS DE RETORNO DE LA CADENA

www.SystemPlastSmartGuide.com

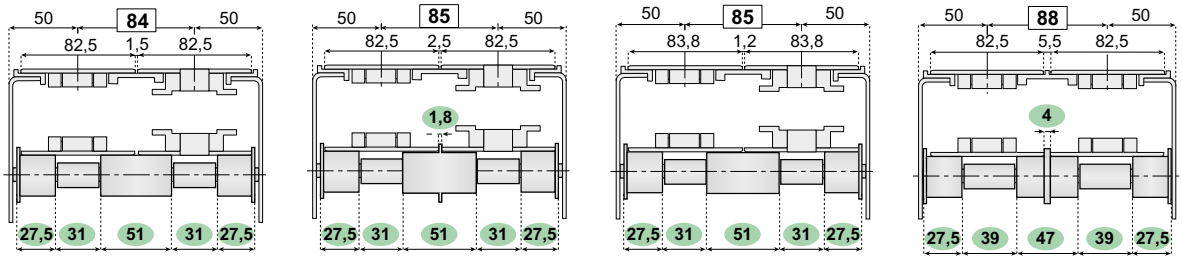

ESPACIADOR (LONGITUD 31 mm)



MATERIAL	PARA VARILLA				
	Ø 12	Ø 16	Ø 18	Ø 20	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO				
PA NEGRO	R-26B12ML31-PAB	R-26B16ML31-PAB	R-26B18ML31-PAB	R-26B20ML31-PAB	100

Diámetro exterior Ø 26

ESPACIADOR (LONGITUD 39 mm)



MATERIAL	PARA VARILLA				
	Ø 12	Ø 16	Ø 18	Ø 20	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO				
PA NEGRO	R-26B12ML39-PAB	R-26B16ML39-PAB	R-26B18ML39-PAB	R-26B20ML39-PAB	100

Diámetro exterior Ø 26

RODILLO DE RETORNO CON BRIDA



MATERIAL	PARA VARILLA				
	Ø 12	Ø 16	Ø 18	Ø 20	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO				
PE-HD NEGRO	RF-41B12ML28-PEB	RF-41B16ML28-PEB	RF-41B18ML28-PEB	RF-41B20ML28-PEB	100

Diámetro exterior Ø 41

RODILLO DE RETORNO



MATERIAL	PARA VARILLA				
	Ø 12	Ø 16	Ø 18	Ø 20	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO				
PE-HD NEGRO	R-41B12ML51-PEB	R-41B16ML51-PEB	R-41B18ML51-PEB	R-41B20ML51-PEB	100

Diámetro exterior Ø 42

RODILLO DE RETORNO CON BRIDA CENTRAL



MATERIAL	PARA VARILLA				
	Ø 12	Ø 16	Ø 18	Ø 20	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO				
PE-HD NEGRO	RF-41B12ML51-PEB	RF-41B16ML51-PEB	RF-41B18ML51-PEB	RF-41B20ML51-PEB	100

Diámetro exterior Ø 42

RODILLO DE RETORNO CON BRIDA CENTRAL



MATERIAL	PARA VARILLA				
	Ø 12	Ø 16	Ø 18	Ø 20	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO				
PE-HD NEGRO	RF-41B12ML47-PEB	RF-41B16ML47-PEB	RF-41B18ML47-PEB	RF-41B20ML47-PEB	100

Diámetro exterior Ø 41

También disponible en color verde. Consulte: 51060a

Encontrará información acerca de este producto solamente en nuestro sitio web de Smart Guide®.

51030a RODILLOS DE RETORNO DE LA CADENA



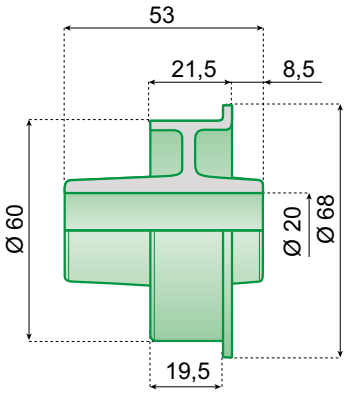

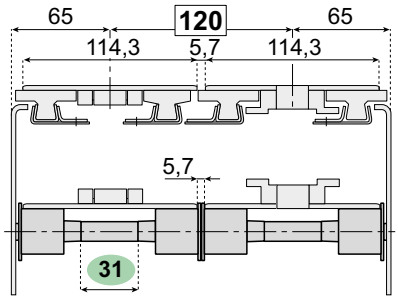

Consulte: 51020a



Consulte: 51020a

RODILLO DE RETORNO CON BRIDA

Ø 47 Diámetro exterior	EJE Ø12	
MATERIAL	**DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO**	
PE-HD VERDE	**RF-47B12ML44-PEG**	100

RODILLO DE RETORNO CON BRIDA

Ø 60 Diámetro exterior	PARA VARILLA Ø 20	
MATERIAL	**DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO**	
PE-HD VERDE	**RF-60B20ML53-PEG**	100





RODILLO DE RETORNO CON BRIDA

Ø 50 Diámetro exterior	PARA VARILLA Ø 15	
MATERIAL	**DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO**	
PE-HD NEGRO	**RF-50B15ML43-PEB**	100



RODILLO DE RETORNO

Ø 50 Diámetro exterior	PARA VARILLA Ø 15	
MATERIAL	**DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO**	
PE-HD NEGRO	**RF-50B15ML41-PEB**	100

51040a RODILLOS PARA RETORNO DE CADENAS Y BANDAS

www.SystemPlastSmartGuide.com



CARACTERÍSTICAS:
- Coeficiente de fricción muy bajo.
- No absorción de líquido.
- Excelente resistencia química y al desgaste.
- Estructura totalmente cerrada, más fácil de limpiar y desinfectar.
- Estancos.

Mantenimiento · Construcción · TODO · Aplicación · Materiales

Ø 50 Diámetro exterior

RODILLO ESTANCO

MATERIAL	PARA VARILLA			
	Ø 16	Ø 18	Ø 20	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO			
PE-HD VERDE	R-50B16ML27-PEG	R-50B18ML27-PEG	R-50B20ML27-PEG	100
VERSIÓN CON BRIDA				
PE-HD VERDE	RF-50B16ML28-PEG	RF-50B18ML28-PEG	RF-50B20ML28-PEG	100

VERSIÓN CON BRIDA









Ø 57 Diámetro exterior

RODILLO ESTANCO CON GOMA

MATERIAL	PARA VARILLA			
	Ø 16	Ø 18	Ø 20	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO			
PE-HD VERDE	RR-57B16ML27-PEG	RR-57B18ML27-PEG	RR-57B20ML27-PEG	100
VERSIÓN CON BRIDA				
PE-HD VERDE	RRF-57B16ML28-PEG	RRF-57B18ML28-PEG	RRF-57B20ML28-PEG	100

MATERIAL DE LA GOMA: TPR

VERSIÓN CON BRIDA





RODILLO

MATERIAL	PARA VARILLA			
	Ø 16	Ø 18	Ø 20	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO			
PP VERDE	R-49B16ML12-PPG	R-49B18ML12-PPG	R-49B20ML12-PPG	100

51050a RODILLOS PARA RETORNO DE CADENAS Y BANDAS

www.SystemPlastSmartGuide.com



CARACTERÍSTICAS:
- Coeficiente de fricción muy bajo.
- No absorción de líquido.
- Excelente resistencia química y al desgaste.
- Estructura totalmente cerrada, más fácil de limpiar y desinfectar.
- Estancos.

Ø 50 Ø 60 Diámetro exterior

RODILLO ESTANCO

MATERIAL	ØE	ØF	L	K	PARA VARILLA Ø 16	PARA VARILLA Ø 18	PARA VARILLA Ø 20	
					DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO			
PE-HD VERDE	50	-	40,5	1,5	R-50B16ML41-PEG	R-50B18ML41-PEG	R-50B20ML41-PEG	100
		-	43	4	R-50B16ML43-PEG	R-50B18ML43-PEG	R-50B20ML43-PEG	
	60	-	40,5	1,5	R-60B16ML41-PEG	R-60B18ML41-PEG	R-60B20ML41-PEG	
VERSIÓN CON BRIDA								
PE-HD VERDE	50	65	43	4	RF-50B16ML43-PEG	RF-50B18ML43-PEG	RF-50B20ML43-PEG	100
	60	75			RF-60B16ML43-PEG	RF-60B18ML43-PEG	RF-60B20ML43-PEG	

VERSIÓN CON BRIDA



CARACTERÍSTICAS:
- Nivel de ruido reducido con goma
- Coeficiente de fricción muy bajo.
- No absorción de líquido.
- Excelente resistencia química y al desgaste.
- Estructura totalmente cerrada, más fácil de limpiar y desinfectar.
- Estancos.







Ø 57 Ø 67 Diámetro exterior

RODILLO ESTANCO CON SUPERFICIE DE GOMA

MATERIAL	ØE	ØF	L	K	PARA VARILLA Ø 16	PARA VARILLA Ø 18	PARA VARILLA Ø 20	
					DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO			
PE-HD VERDE	57	-	40,5	1,5	RR-57B16ML41-PEG	RR-57B18ML41-PEG	RR-57B20ML41-PEG	100
		-	43	4	RR-57B16ML43-PEG	RR-57B18ML43-PEG	RR-57B20ML43-PEG	
	67	-	40,5	1,5	RR-67B16ML41-PEG	RR-67M18ML41-PEG	RR-67B20ML41-PEG	
VERSIÓN CON BRIDA								
PE-HD VERDE	57	65	43	4	RRF-57B16ML43-PEG	RRF-57B18ML43-PEG	RRF-57B20ML43-PEG	100

VERSIÓN CON BRIDA



MATERIAL DE LA GOMA: TPR

Rodillos con diám. de 67 mm también disponible en color negro. Cantidad mín. del pedido: 300 uds.

51060a RODILLOS DE RETORNO DE LA CADENA

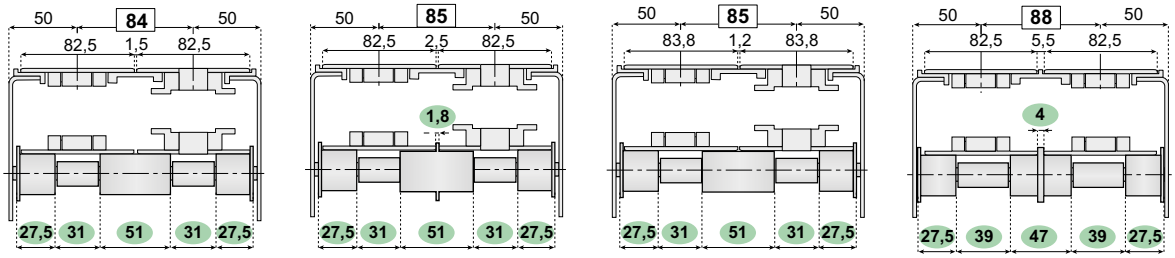

ESPACIADOR (LONGITUD 31 mm)

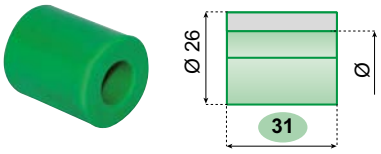

MATERIAL	PARA VARILLA Ø 12	Ø 16	Ø 18	Ø 20	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO				
PA VERDE	R-26B12ML31-PAG MOQ	R-26B16ML31-PAG MOQ	R-26B18ML31-PAG MOQ	R-26B20ML31-PAG MOQ	100

Diámetro exterior Ø 26

ESPACIADOR (LONGITUD 39 mm)

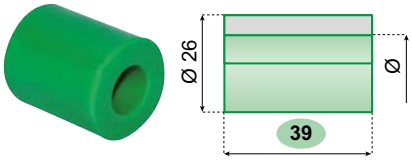

MATERIAL	PARA VARILLA Ø 12	Ø 16	Ø 18	Ø 20	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO				
PA VERDE	R-26B12ML39-PAG MOQ	R-26B16ML39-PAG MOQ	R-26B18ML39-PAG MOQ	R-26B20ML39-PAG MOQ	100

Diámetro exterior Ø 26

RODILLO DE RETORNO CON BRIDA

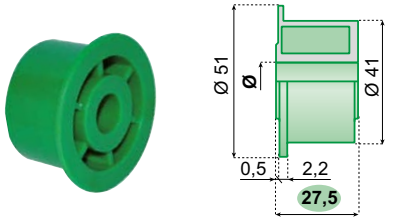

MATERIAL	PARA VARILLA Ø 12	Ø 16	Ø 18	Ø 20	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO				
PE-HD VERDE	RF-41B12ML28-PEG MOQ	RF-41B16ML28-PEG MOQ	RF-41B18ML28-PEG MOQ	RF-41B20ML28-PEG MOQ	100

Diámetro exterior Ø 41

RODILLO DE RETORNO

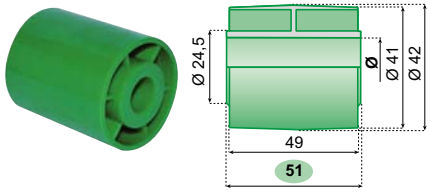

MATERIAL	PARA VARILLA Ø 12	Ø 16	Ø 18	Ø 20	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO				
PE-HD VERDE	R-41B12ML51-PEG MOQ	R-41B16ML51-PEG MOQ	R-41B18ML51-PEG MOQ	R-41B20ML51-PEG MOQ	100

Diámetro exterior Ø 42

RODILLO DE RETORNO CON BRIDA CENTRAL

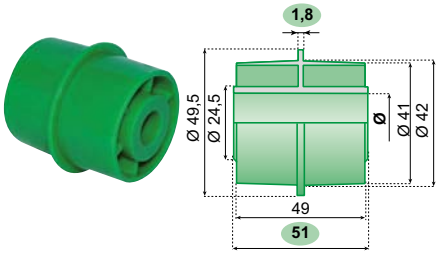

MATERIAL	PARA VARILLA Ø 12	Ø 16	Ø 18	Ø 20	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO				
PE-HD VERDE	RF-41B12ML51-PEG MOQ	-	RF-41B18ML51-PEG MOQ	RF-41B20ML51-PEG MOQ	100

Diámetro exterior Ø 42

RODILLO DE RETORNO CON BRIDA CENTRAL

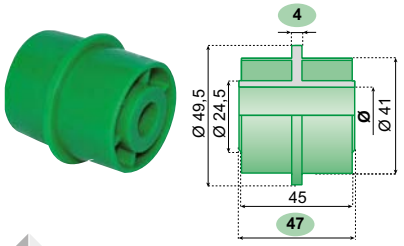

MATERIAL	PARA VARILLA Ø 12	Ø 16	Ø 18	Ø 20	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO				
PE-HD VERDE	RF-41B12ML47-PEG MOQ	RF-41B16ML47-PEG MOQ	RF-41B18ML47-PEG MOQ	-	100

Diámetro exterior Ø 41

MOQ Cantidad mín. del pedido: 500 uds.

Encontrará información acerca de este producto solamente en nuestro sitio web de Smart Guide®.

También disponible en color negro. Consulte: 51020a

SYSTEM PLAST®

Smart Guide

51080a RODILLOS DE RETORNO DE POLIETILENO

www.SystemPlastSmartGuide.com

Mantenimiento · Construcción · TODO · Aplicación · Materiales

CARACTERÍSTICAS:

- Coeficiente de fricción muy bajo
- No absorción de líquido
- Excelente resistencia química y al desgaste
- Estructura totalmente cerrada, más fácil de limpiar y desinfectar
- Estancos

También disponible con resistencia química mejorada, consulte: 51110a

Encontrará información acerca de este producto solamente en nuestro sitio web de Smart Guide®.

Versión estándar



Versión con brida

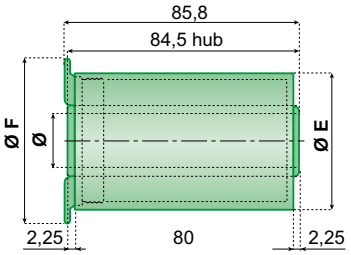

RODILLO ESTANCO

MATERIAL	Ø E	L	F	PARA VARILLA Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	
				DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO					
VERSIÓN ESTÁNDAR									
PE-HD VERDE	40	82,5	-	-	-	R-40B16ML83-PEG	R-40B18ML83-PEG	R-40B20ML83-PEG	50
		84,5	-	-	-	R-40B16ML85-PEG	R-40B18ML85-PEG	R-40B20ML85-PEG	
	50	82,5	-	-	-	R-50B16ML83-PEG	R-50B18ML83-PEG	R-50B20ML83-PEG	
		84,5	-	-	-	R-50B16ML85-PEG	R-50B18ML85-PEG	R-50B20ML85-PEG	
	60	82,5	-	-	-	R-60B16ML83-PEG	R-60B18ML83-PEG	R-60B20ML83-PEG	
		84,5	-	R-60B12ML85-PEG	R-60B14ML85-PEG	R-60B16ML85-PEG	R-60B18ML85-PEG	R-60B20ML85-PEG	
VERSIÓN CON BRIDA									
PE-HD VERDE	40	85,8	55	-	-	RF-40B16ML86-PEG	RF-40B18ML86-PEG	RF-40B20ML86-PEG	50
	50	85,8	65	-	-	RF-50B16ML86-PEG	RF-50B18ML86-PEG	RF-50B20ML86-PEG	
	60	85,8	65	RF-60B12ML86-PEG	RF-60B14ML86-PEG	RF-60B16ML86-PEG	RF-60B18ML86-PEG	RF-60B20ML86-PEG	

Ø 40 · Ø 50 · Ø 60

Diámetro exterior

Versión estándar



Versión con brida



RODILLO ESTANCO CON GOMA

MATERIAL	Ø E	L	F	PARA VARILLA Ø 16	Ø 18	Ø 20	
				DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO			
VERSIÓN ESTÁNDAR							
PE-HD VERDE	47	82,5	-	RR-47B16ML83-PEG	RR-47B18ML83-PEG	RR-47B20ML83-PEG	50
		84,5	-	RR-47B16ML85-PEG	RR-47B18ML85-PEG	RR-47B20ML85-PEG	
	57	82,5	-	RR-57B16ML83-PEG	RR-57B18ML83-PEG	RR-57B20ML83-PEG	
		84,5	-	RR-57B16ML85-PEG	RR-57B18ML85-PEG	RR-57B20ML85-PEG	
	67	82,5	-	RR-67B16ML83-PEG	RR-67B18ML83-PEG	RR-67B20ML83-PEG	
		84,5	-	RR-67B16ML85-PEG	RR-67B18ML85-PEG	RR-67B20ML85-PEG	
VERSIÓN CON BRIDA							
PE-HD VERDE	47	85,8	55	RRF-40B16ML86-PEG	RRF-40B18ML86-PEG	RRF-40B20ML86-PEG	50
	57	85,8	65	RRF-50B16ML86-PEG	RRF-50B18ML86-PEG	RRF-50B20ML86-PEG	
	67	85,8	75	RRF-60B16ML86-PEG	RRF-60B18ML86-PEG	RRF-60B20ML86-PEG	

Ø 47 · Ø 57 · Ø 67

Diámetro exterior

CARACTERÍSTICAS:

- Nivel de ruido reducido
- Coeficiente de fricción muy bajo
- No absorción de líquido
- Excelente resistencia química y al desgaste
- Estructura totalmente cerrada, más fácil de limpiar y desinfectar
- Estancos

MATERIAL DE GOMA: TPR

51090a BRIDAS PARA RODILLOS DE RETORNO

www.SystemPlastSmartGuide.com

BRIDA DE GUIADO

CARACTERÍSTICAS:
- No absorción de líquido.
- Excelente resistencia química y al desgaste.





BRIDA DE GUIADO

MATERIAL	Ø E	PARA PASADOR				
		Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	
		DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO				
PP VERDE	50	F-50B14ML2-PPG MOQ	F-50B16ML2-PPG MOQ	F-50B18ML2-PPG	F-50B20ML2-PPG	100
	60	F-60B14ML2-PPG MOQ	F-60B16ML2-PPG MOQ	F-60B18ML2-PPG	F-60B20ML2-PPG	
	70	F-70B14ML2-PPG	F-70B16ML2-PPG	F-70B18ML2-PPG	F-70B20ML2-PPG	
	75	F-75B14ML2-PPG	-	F-75B18ML2-PPG	F-75B20ML2-PPG	
	100	-	-	F-100B18ML2-PPG	F-100B20ML2-PPG	

MOQ Cantidad mín. del pedido: 250 uds.



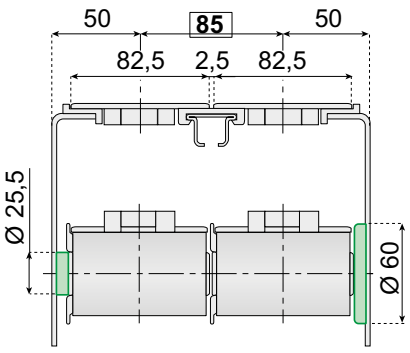

BRIDA DE GUIADO

MATERIAL	Ø E	S	PARA PASADOR	
			Ø 20	
			DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	
PP VERDE	25,5	7,25	F-26B20ML7-PPG	100
	60	7,25	F-60B20ML7-PPG	
	90	5	F-90B20ML5-PPG	

51110a RODILLOS MACIZOS PARA CADENAS Y BANDAS

www.SystemPlastSmartGuide.com

También disponible en material PE, versión estanca, consulte:

51080a



RODILLO ESTANCO

CARACTERÍSTICAS:
- Coeficiente de fricción muy bajo.
- No absorción de líquido.
- Excelente resistencia química y al desgaste.
- Estructura totalmente cerrada.
- Estancos.

RODILLO ESTANCO

MATERIAL	Ø E	L	PARA VARILLA Ø 15	Ø 16	Ø 18	Ø 20	
			DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO				
PE NEGRO	40	82,5	R-40B15ML83-PEB-S MOQ	R-40B16ML83-PEB-S MOQ	R-40B18ML83-PEB-S MOQ	R-40B20ML83-PEB-S MOQ	50
		84,5	R-40B15ML85-PEB-S MOQ	R-40B16ML85-PEB-S MOQ	R-40B18ML85-PEB-S MOQ	R-40B20ML85-PEB-S MOQ	
	50	82,5	R-50B15ML83-PEB-S MOQ	R-50B16ML83-PEB-S MOQ	R-50B18ML83-PEB-S MOQ	R-50B20ML83-PEB-S MOQ	
		84,5	R-50B15ML85-PEB-S MOQ	R-50B16ML85-PEB-S MOQ	R-50B18ML85-PEB-S MOQ	R-50B20ML85-PEB-S MOQ	
	60	82,5	R-60B15ML83-PEB-S MOQ	R-60B16ML83-PEB-S MOQ	R-60B18ML83-PEB-S MOQ	R-60B20ML83-PEB-S MOQ	
		84,5	R-60B15ML85-PEB-S MOQ	R-60B16ML85-PEB-S MOQ	R-60B18ML85-PEB-S MOQ	R-60B20ML85-PEB-S MOQ	

Ø 40 Ø 50 Ø 60
Diámetro exterior

MOQ Cantidad mín. del pedido: 100 uds.



RODILLO ESTANCO CON GOMA

MATERIAL	Ø E	L	PARA VARILLA Ø 15	Ø 16	Ø 18	Ø 20	
			DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO				
PE NEGRO	47	82,5	RR-47B15ML83-PEB-S MOQ	RR-47B16ML83-PEB-S MOQ	RR-47B18ML83-PEB-S MOQ	RR-47B20ML83-PEB-S MOQ	50
		84,5	RR-47B15ML85-PEB-S MOQ	RR-47B16ML85-PEB-S MOQ	RR-47B18ML85-PEB-S MOQ	RR-47B20ML85-PEB-S MOQ	
	57	82,5	RR-57B15ML83-PEB-S MOQ	RR-57B16ML83-PEB-S MOQ	RR-57B18ML83-PEB-S MOQ	RR-57B20ML83-PEB-S MOQ	
		84,5	RR-57B15ML85-PEB-S MOQ	RR-57B16ML85-PEB-S MOQ	RR-57B18ML85-PEB-S MOQ	RR-57B20ML85-PEB-S MOQ	
	67	82,5	RR-67B15ML83-PEB-S MOQ	RR-67B16ML83-PEB-S MOQ	RR-67B18ML83-PEB-S MOQ	RR-67B20ML83-PEB-S MOQ	
		84,5	RR-67B15ML85-PEB-S MOQ	RR-67B16ML85-PEB-S MOQ	RR-67B18ML85-PEB-S MOQ	RR-67B20ML85-PEB-S MOQ	

Ø 47 Ø 57 Ø 67
Diámetro exterior

MATERIAL DE LA GOMA: TPR

MOQ Cantidad mín. del pedido: 100 uds.

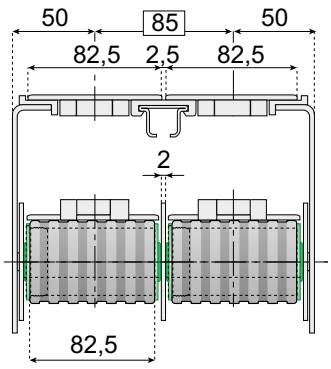

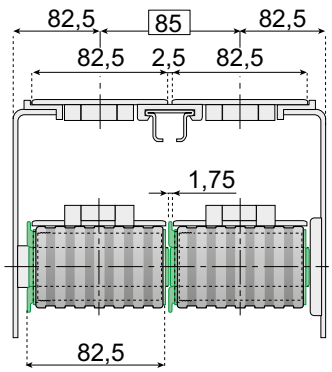

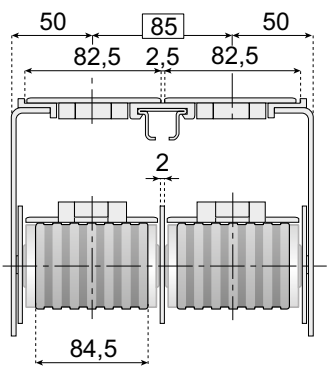

Para bridas para rodillos de retorno, consulte:

51090a

SYSTEM PLAST®

Smart Guide

51120a COMPONENTES DE RETORNO DE LA CADENA

www.SystemPlastSmartGuide.com

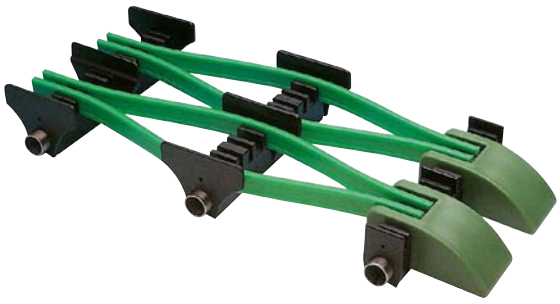

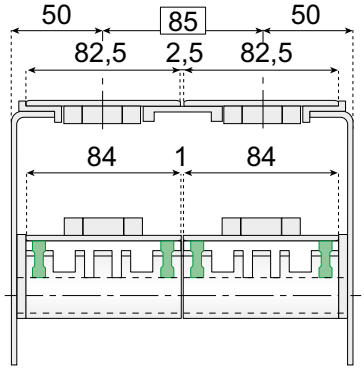

Encontrará información acerca de este producto solamente en nuestro sitio web de Smart Guide®.



GUÍA DE DESLIZAMIENTO

MATERIAL	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO		
PE VERDE	VG-F206M-G-200	60 m	60 m
PE NEGRO	VG-F206M-B-200	60 m	60 m
NOLU®-S	VG-F206M-NS-200	60 m	60 m





GUÍA DE DESLIZAMIENTO

MATERIAL	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO		
PE VERDE	VG-F205M-G-200	60 m	60 m
PE NEGRO	VG-F205M-B-200	60 m	60 m



Para cambiar los componentes de retorno, consulte: 51130a

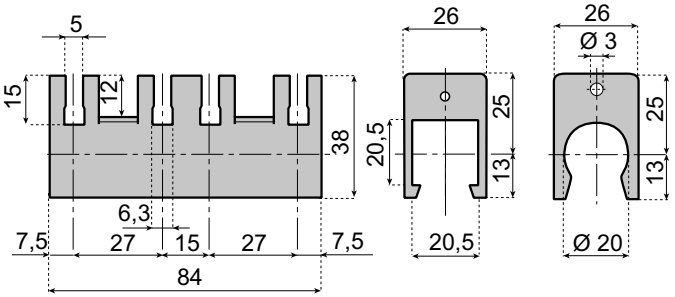

ESPACIADOR PARA SERPENTINA

MATERIAL	20x20	Ø 20	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO		
PA NEGRO	SPT-84-S20C	SPT-84-R20C	100

Para soluciones para placas superiores de 101,6 (4") y 114,3 (4½) consulte: 51160a

51130a COMPONENTES DE RETORNO DE LA CADENA



Para componentes de retorno de la cadena, consulte:

51120a

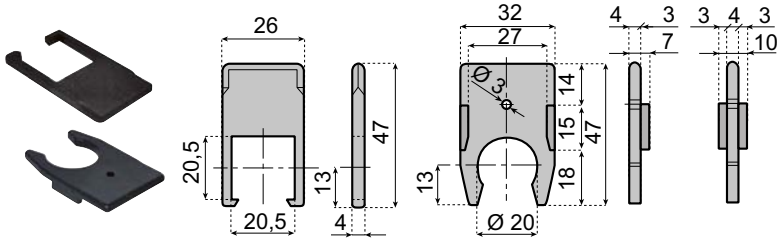

ARANDELA PEQUEÑA

MATERIAL	20x20	Ø 20	Ø 20	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO			
PA NEGRO	SPT-4L26-S20C	SPT-4L26S-R20C	SPT-4L26C-R20C	100

EJEMPLO DE APLICACIÓN



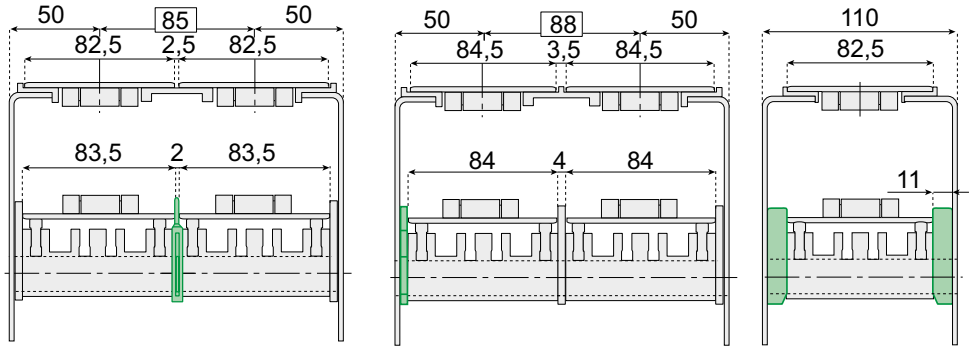

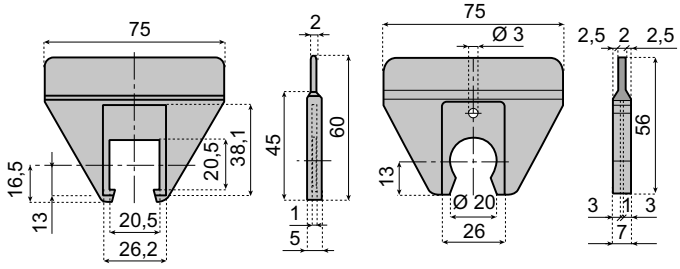

PERCUTOR GRANDE

MATERIAL	20x20	Ø 20	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO		
PA NEGRO	SPT-2L75-S20C	SPT-2L75-R20C	100

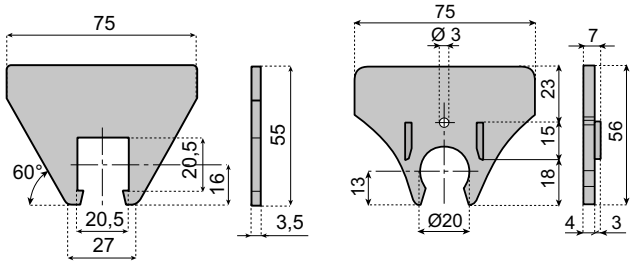

PERCUTOR GRANDE

MATERIAL	20x20	Ø 20	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO		
PA NEGRO	SPT-4L75-S20C	SPT-4L75-R20C	100

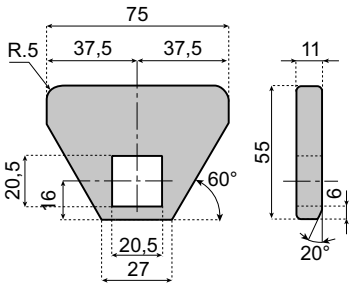

EJEMPLO DE APLICACIÓN



PERCUTOR ADICIONAL

MATERIAL	20x20	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	
PA NEGRO	SPT-11L75-S20	100

SYSTEM PLAST®

Smart Guide

51150a SISTEMA DE SERPENTINA DE ANCHO FLEXIBLE

www.SystemPlastSmartGuide.com



MONTAJE DE CIERRE A PRESIÓN DE ESPACIADOR SIMPLE

MATERIAL	Ø 18	Ø 20	H	H1	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO				
PA NEGRO	SPT-15R18C	-	34	42.5	100
	-	SPT-15R20C	30	38	

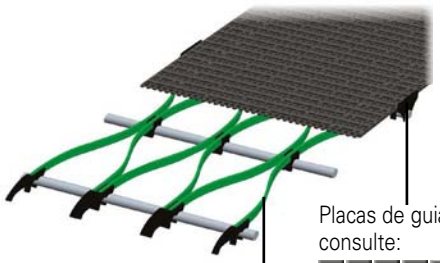

Placas de guiado, consulte: 51130a

Perfiles, consulte: 51120a

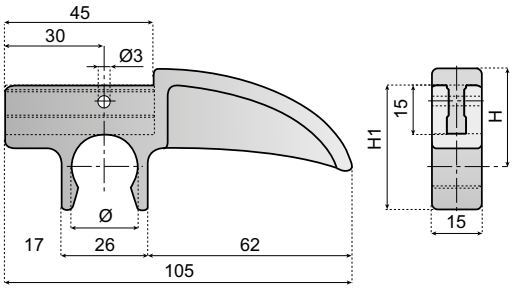

MONTAJE DE CIERRE A PRESIÓN DE GUÍA DE DESLIZAMIENTO DE ZAPATA

MATERIAL	Ø 18	Ø 20	H	H1	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO				
PA NEGRO	SHOE-15L105-R18C-PAB	-	34	42,5	100
	-	SHOE-15L105-R20C-PAB	30	38	



Para componentes de retorno de la cadena, consulte: 51120a 51130a

ZAPATA DESLIZANTE

MATERIAL	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	
PE VERDE	SHOE-53L102-S25C-PEG	100

USO: con espaciadores SPT-84-R20C.

COMPONENTES DE RETORNO DE LA CADENA

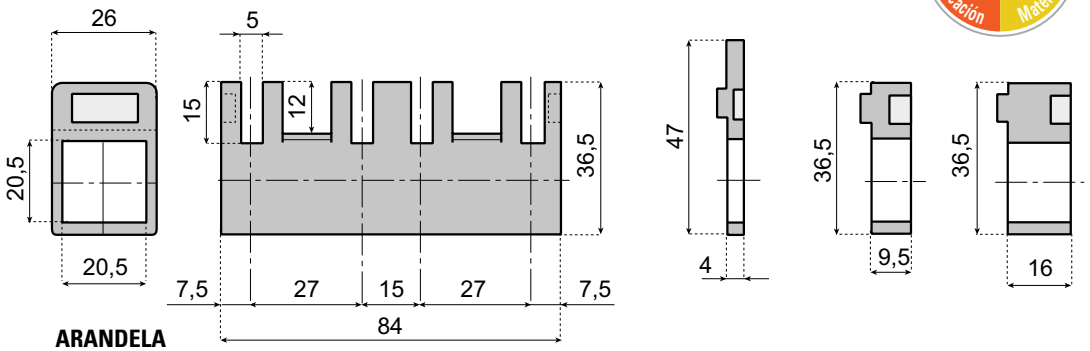

ARANDELA

MATERIAL	84	4	9.5	16	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO				
PA NEGRO	SPT-84-S20	SPT-4L26-S20	SPT-10L26-S20	SPT-16L26-S20	100

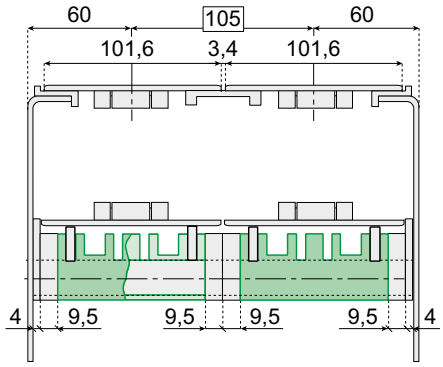

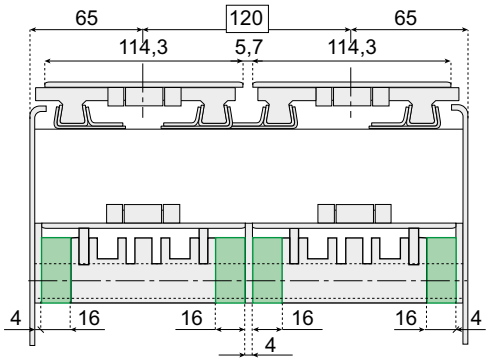

ZAPATA DESLIZANTE

MATERIAL	PARA EJE CUADRADO 20X20	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	
PE NEGRO	SHOE-84L68-S20-PEB	100

Encontrará información acerca de este producto solamente en nuestro sitio web de Smart Guide®.

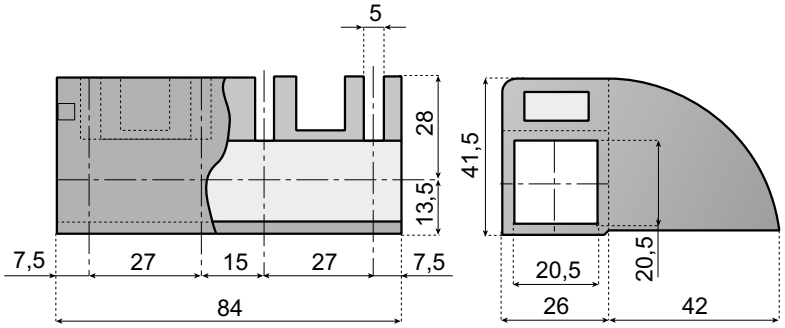

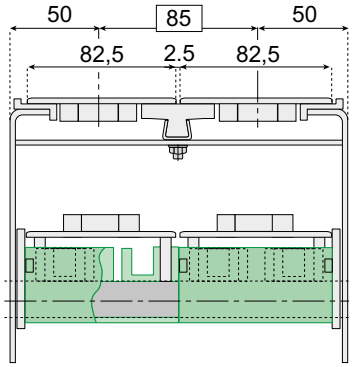

Para soluciones estándar, consulte: 51060a

51170a ZAPATA DESLIZANTE

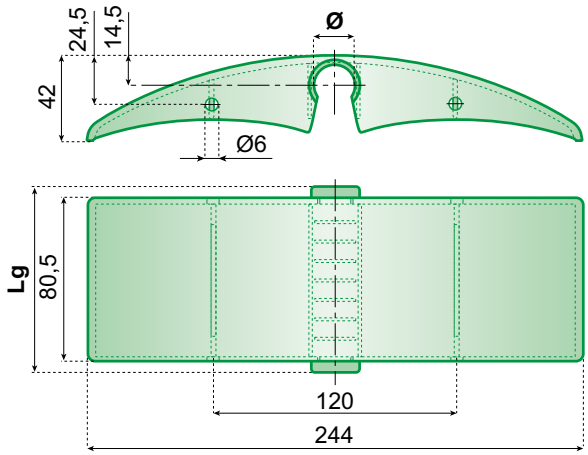

ZAPATA DESLIZANTE AUTOAJUSTABLE DE CIERRE A PRESIÓN

MATERIAL	Ø 18	Ø 20	LG	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO			
PE NEGRO	SHOE-84L244-R18C-PEB MOQ	SHOE-84L244-R20C-PEB	84	50
	-	SHOE-85L244-R20C-PEB MOQ	85	
	-	SHOE-88L244-R20C-PEB	88	
PE VERDE	SHOE-84L244-R18C-PEG	SHOE-84L244-R20C-PEG	84	
	-	SHOE-85L244-R20C-PEG MOQ	85	
	-	SHOE-88L244-R20C-PEG	88	



MOQ Cantidad mín. del pedido: 300 uds.

MATERIAL	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	
PE VERDE	SHOE-89L162-S25C-PEG	100

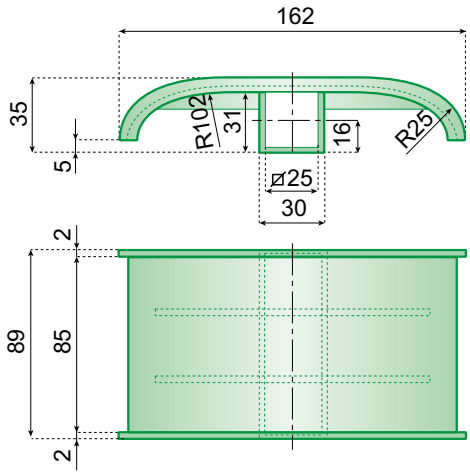



73995a APPLICATION CONSIDERATIONS

The proper selection and application of power transmission products and components, including the related area of product safety, is the responsibility of the customer. Operating and performance requirements and potential associated issues will vary appreciably depending upon the use and application of such products and components. The scope of the technical and application information included in this publication is necessarily limited. Unusual operating environments and conditions, lubrication requirements, loading supports, and other factors can materially affect the application and operating results of the products and components and the customer should carefully review its requirements. Any technical advice or review furnished by Regal Beloit America, Inc. and its affiliates with respect to the use of products and components is given in good faith and without charge, and Regal assumes no obligation or liability for the advice given, or results obtained, all such advice and review being given and accepted at customer's risk.

For a copy of our Standard Terms and Conditions of Sale, Disclaimers of Warranty, Limitation of Liability and Remedy, please contact Customer Service.

These terms and conditions of sale, disclaimers and limitations of liability apply to any person who may buy, acquire or use a Regal Beloit America Inc. product referred to herein, including any person who buys from a licensed distributor of these branded products.

Contactos: **EUROPA Y RESTO DEL MUNDO**: SystemPlastTechSupport@regalbeloit.com; **EE. UU.**: systemplast.engineering@regalbeloit.com; **Calculador de ingeniería:** SPEC®